




# LUZ06-T 13.007.30



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 656280        | 4043544650887 |
| silber  | 656281        | 4043544650894 |
| weiß    | 656282        | 4043544650900 |

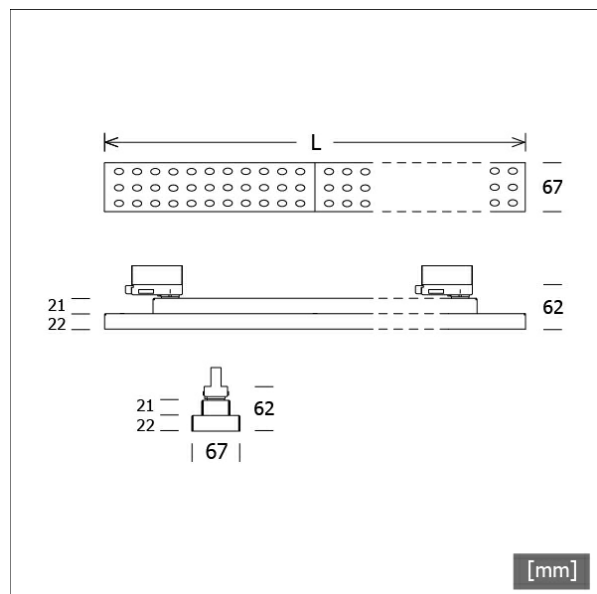

## Beschreibung

- Linearleuchte für Stromschienenmontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchtengehäuse und teilintegriertes Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech
- Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Matrix / CRI 85 / 3000 K                              |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 18.0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2380 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 132.22 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 152.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlbereich     | Wide Flood                                                |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 867 mm  |
| Breite        | 67 mm   |
| Höhe          | 62 mm   |
| Nettogewicht  | 1.99 kg |
| Bruttogewicht | 2.17 kg |

Arbeitsplatzleuchten

# LUZ06-T 13.007.30

## LUZ06-T 13.007.30

LUZ | Track-Mounted (1xLED 18W 830/3000K 2380lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 749 | 749 | 749  | 749  |
| 15°          | 763 | 759 | 763  | 759  |
| 30°          | 546 | 535 | 546  | 535  |
| 45°          | 114 | 108 | 114  | 108  |
| 60°          | 30  | 20  | 30   | 20   |
| 75°          | 15  | 9   | 15   | 9    |
| 90°          | 4   | 1   | 4    | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] |                | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|----------------|------------------|
|            | C0-C180 Plane  | C90-C270 Plane |                  |
| 3.0        | 4.11           | 4.08           | 198.0            |
| 6.0        | 8.22           | 8.15           | 49.5             |
| 9.0        | 12.33          | 12.23          | 22.0             |
| 12.0       | 16.44          | 16.31          | 12.4             |
| 15.0       | 20.56          | 20.39          | 7.9              |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 132 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 18 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 16.9             |
| UGR C90/C270       | 16.3             |
| CIE Flux Codes     | 85 96 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)