



ASCL 10.0630.2 DIM



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	634336	4043544364005
weiß	634337	4043544364012

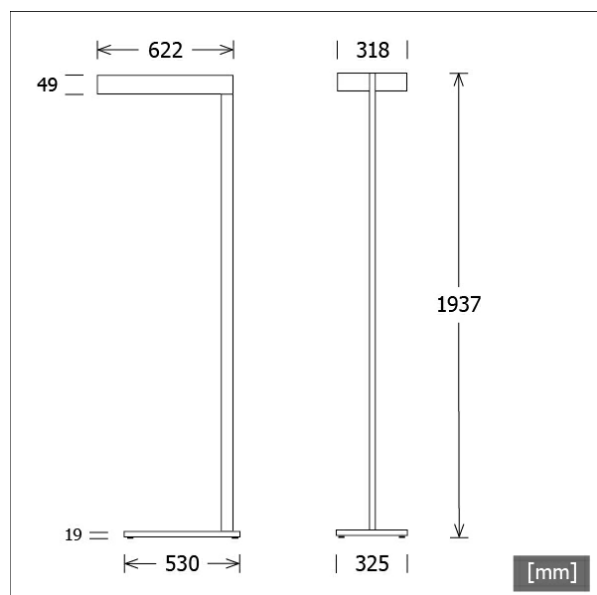

Beschreibung

- Stehleuchte mit direkter Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Zwillinglichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben)
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium (silberne Leuchte mit silber eloxiertem Standrohr)
- SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Diffusoren aus VSG-Dekoglas mit Mattfolie
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Standrohr integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833877
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	50.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3080 lm
Systemeffizienz	61.60 lm/W
Moduleffizienz	178.36 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	622 mm
Breite	325 mm
Höhe	1937 mm
Nettogewicht	17.82 kg
Bruttogewicht	19.02 kg

ASCL 10.0630.2 DIM

Ascona (1xLED 50W 830/3000K 3080lm)

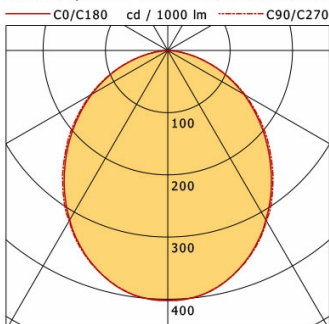


	C0	C90	C180	C270
0°	402	402	402	402
15°	380	380	380	380
30°	315	316	315	316
45°	229	233	229	233
60°	141	143	141	143
75°	56	58	56	58
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	7.05	7.24	137.5
6.0	14.10	14.48	34.4
9.0	21.16	21.73	15.3
12.0	28.21	28.97	8.6
15.0	35.26	36.21	5.5

η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	51 81 97 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Zubehör



ZBB 002
Leuchtenfuß Version 2