

# ASCL 10.0640.2 DIM



## Beschreibung

- Stehleuchte mit direkter Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Zwillingslichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben)
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium (silberne Leuchte mit silber eloxiertem Standrohr)
- SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Diffusoren aus VSG-Dekoglas mit Mattfolie
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Standrohr integriert

## Standardoptionen






Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633710	4043544356123
weiß	633711	4043544356130

## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED linear / CRI 80 / 4000 K
<b>EPREL Lichtquellen</b>	833878
<b>Lebensdauer</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	50.0 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	3330 lm
<b>Systemeffizienz</b>	66.60 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	185.97 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤22
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20


## Abmessungen / Gewichte

<b>Länge</b>	622 mm
<b>Breite</b>	325 mm
<b>Höhe</b>	1937 mm
<b>Nettogewicht</b>	17.82 kg
<b>Bruttogewicht</b>	19.02 kg

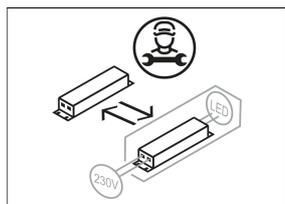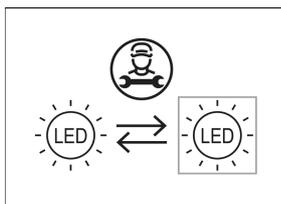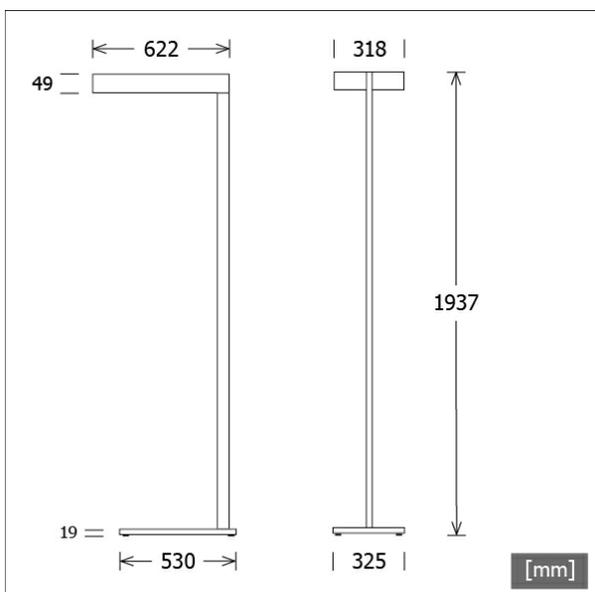

# ASCL 10.0640.2 DIM

Ascona (1xLED 50W 840/4000K 3330lm)

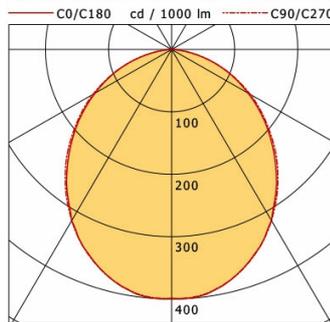


	C0	C90	C180	C270
0°	399	399	399	399
15°	379	379	379	379
30°	317	317	317	317
45°	229	233	229	233
60°	140	144	140	144
75°	57	58	57	58
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 7.11	C90-C270 Plane: 7.26	147.6
6.0	14.22	14.52	36.9
9.0	21.32	21.78	16.4
12.0	28.43	29.04	9.2
15.0	35.54	36.30	5.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	51 81 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**ZBB 002**  
Leuchtenfuß Version 2