



ASCL 10.0640.2 SENSO



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633712	4043544356147
weiß	633713	4043544356154

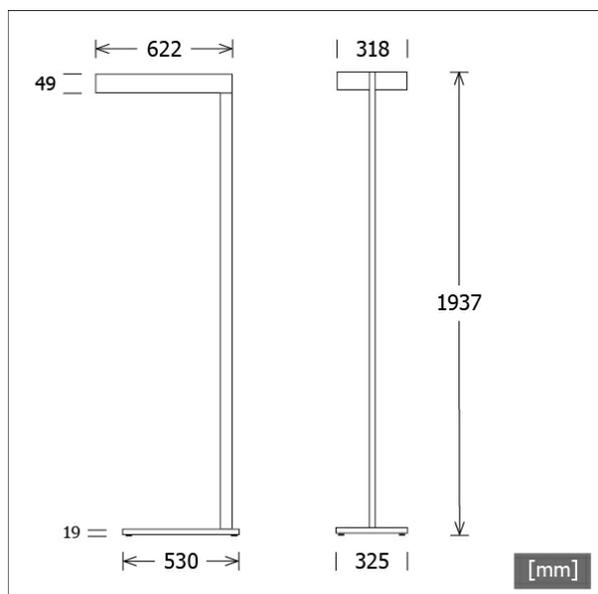

Beschreibung

- Stehleuchte mit direkter Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Zwillingslichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben)
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium (silberne Leuchte mit silber eloxiertem Standrohr)
- Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht
- Diffusoren aus VSG-Dekoglas mit Mattfolie
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Standrohr integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833878
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	50.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3330 lm
Systemeffizienz	66.60 lm/W
Moduleffizienz	185.97 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	622 mm
Breite	325 mm
Höhe	1937 mm
Nettogewicht	17.82 kg
Bruttogewicht	19.02 kg

ASCL 10.0640.2 SENSO

Ascona (1xLED 50W 840/4000K 3330lm)

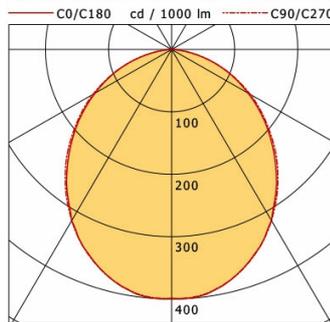


	C0	C90	C180	C270
0°	399	399	399	399
15°	379	379	379	379
30°	317	317	317	317
45°	229	233	229	233
60°	140	144	140	144
75°	57	58	57	58
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 7.11	C90-C270 Plane: 7.26	147.6
6.0	14.22	14.52	36.9
9.0	21.32	21.78	16.4
12.0	28.43	29.04	9.2
15.0	35.54	36.30	5.9

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	51 81 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZBB 002
Leuchtenfuß Version 2



ZBC 001
Fernbedienung