

# ORYO-T 203.930.25/DALI-EU



## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)

## Standardoptionen






| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 667877        | 4043544772183 |
| schwarz | 667878        | 4043544772190 |
| weiß    | 667879        | 4043544772206 |

## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 794668                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 28.2 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2770 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 98.22 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 142.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlbereich     | Medium Flood                                              |
| Abstrahlwinkel      | 29°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | II                                                        |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 325 mm  |
| Breite                | 85 mm   |
| Höhe                  | 91 mm   |
| Durchmesser Lichtkopf | 85 mm   |
| Nettogewicht          | 0.64 kg |
| Bruttogewicht         | 0.78 kg |

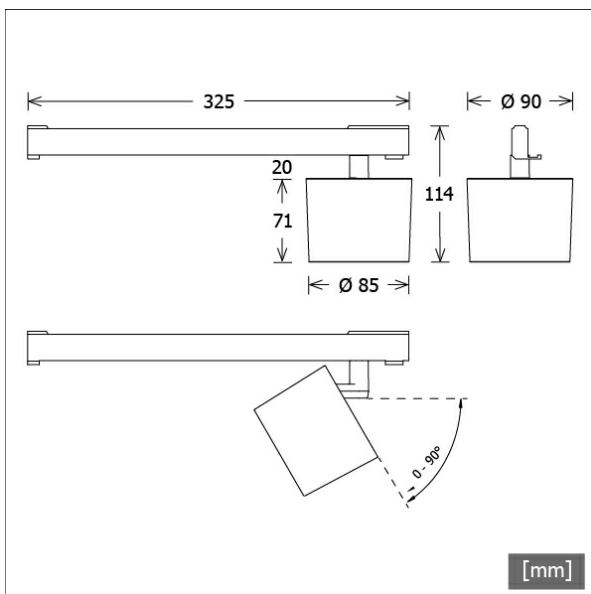

# ORYO-T 203.930.25/DALI-EU

Oryo 200 | Track-Mounted (1xLED 28W 930/3000K 2770lm 25°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| 15°          | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 |
| 30°          | 346  | 346  | 346  | 346  |
| 45°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 60°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.54           | 876.6            |
| 6.0        | 3.08           | 219.2            |
| 9.0        | 4.62           | 97.4             |
| 12.0       | 6.16           | 54.8             |
| 15.0       | 7.70           | 35.1             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 99 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 28 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.5               |
| UGR C90/C270       | 18.5               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Zubehör



**ZB-AGS 002**  
Abblendschute



**ZB-DAR 002**  
Abblenddekoring



**ZBW 89**  
Wabenraster