

# PLL 26.0385.830.1/DALI



## Beschreibung

- repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- einfache Schraubmontage über Deckenhalter
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

## Standardoptionen

4000 K

## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen




|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 25,5 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2890 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 113,33 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|                  |         |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 385 mm  |
| Höhe             | 187 mm  |
| Nettogewicht     | 4,74 kg |
| Bruttogewicht    | 5,33 kg |



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 640111        | 4043544439451 |
| weiß    | 640112        | 4043544439468 |
| schwarz | 642212        | 4043544480019 |

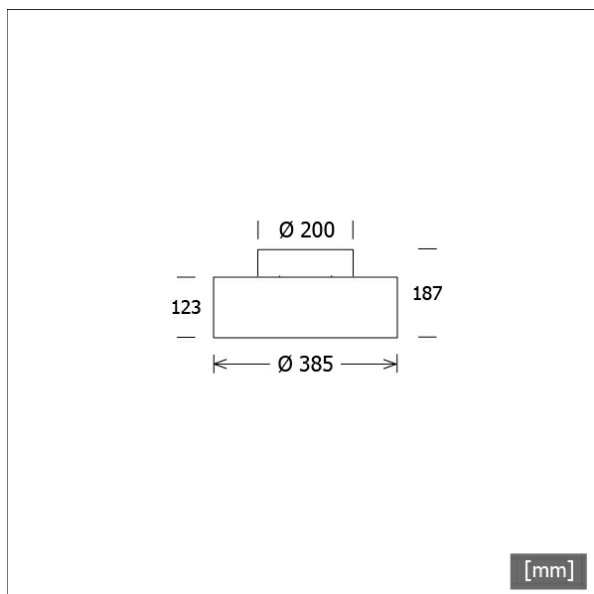


# PLL 26.0385.830.1/DALI

## PLL 26.0385.830.1/DALI

PL 26 (1xLED 26W 830/3000K 2890lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 243 | 243 | 243  | 243  |
| 30°          | 201 | 201 | 201  | 201  |
| 60°          | 103 | 103 | 103  | 103  |
| 90°          | 1   | 1   | 1    | 1    |
| 120°         | 49  | 50  | 49   | 50   |
| 150°         | 101 | 102 | 101  | 102  |
| 180°         | 120 | 120 | 120  | 120  |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 111 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 67% / ↑ 33%   |
| System Power       | 26 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 19.8            |
| UGR C90/C270       | 19.8            |
| CIE Flux Codes     | 48 79 96 67 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage