



ASCL 10.1140.1 SENSO



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633704	4043544356062
weiß	633705	4043544356079

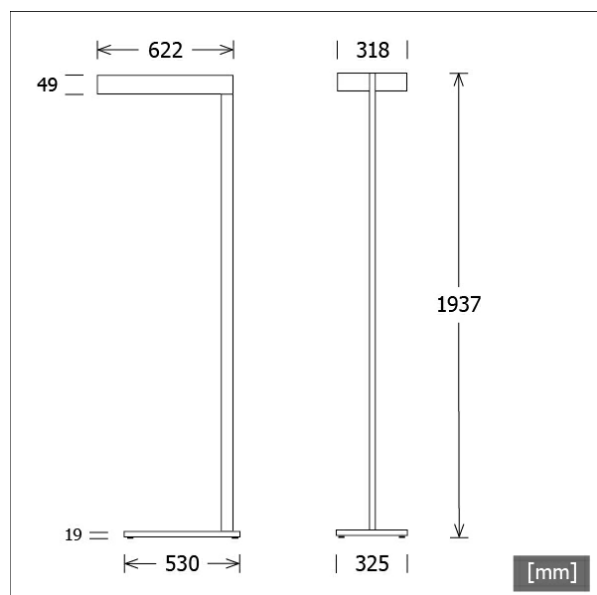

Beschreibung

- Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 40% / indirekt 60%
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Zwillingslichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben)
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium (silberne Leuchte mit silber eloxiertem Standrohr)
- Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht
- Diffusoren aus VSG-Dekoglas mit Mattfolie für Direktlichtanteil, für Indirektlichtanteil aus Acrylklarglas
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Standrohr integriert



Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833878 833895
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	101.0 W
Leuchten-Lichtstrom	8060 lm
Systemeffizienz	79.80 lm/W
Moduleffizienz	186.57 lm/W
UGR Klasse	≤16
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	622 mm
Breite	325 mm
Höhe	1937 mm
Nettogewicht	17.82 kg
Bruttogewicht	19.02 kg

ASCL 10.1140.1 SENSO

Ascona (1xLED 101W 840/4000K 8060lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	165	165	165	165
30°	129	130	129	130
60°	56	57	56	57
90°	0	1	0	1
120°	94	91	94	91
150°	193	185	193	185
180°	218	218	218	218
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	101 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.0
UGR C90/C270	16.2
CIE Flux Codes	52 82 97 40 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZBB 002
Leuchtenfuß Version 2



ZBC 001
Fernbedienung