




# SCEKLP 10.2030.35/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 644062        | 4043544502896 |
| silber  | 644063        | 4043544502902 |
| weiß    | 644064        | 4043544502919 |

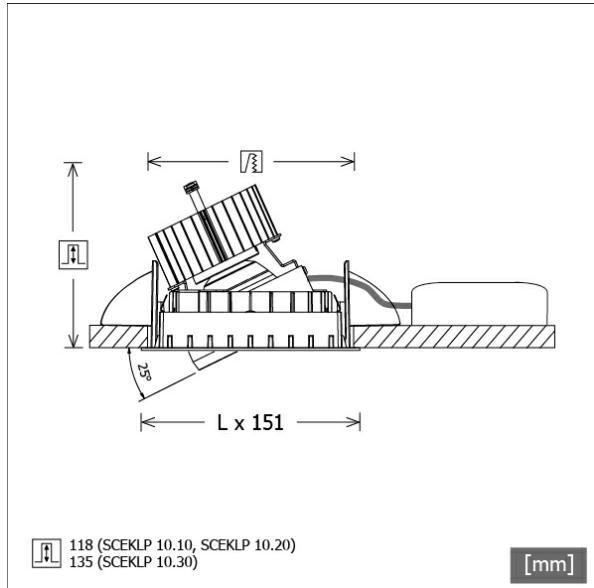


## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt
- Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen

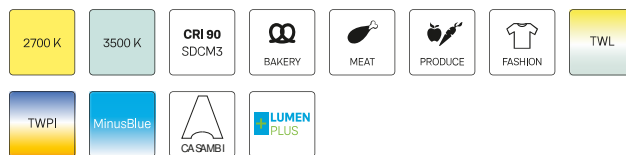

## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 848117                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 25.8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2710 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 105.03 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 156.64 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlbereich     | Flood                                                     |
| Abstrahlwinkel      | 36°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | III                                                       |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 125 mm  |
| Breite                | 125 mm  |
| Höhe                  | 121 mm  |
| Einbautiefe           | 118 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 100 mm  |
| Nettogewicht          | 0.91 kg |
| Bruttogewicht         | 0.96 kg |

# SCEKLP 10.2030.35/DALI

## SCEKLP 10.2030.35/DALI

Scene 1 System | Light-Head (1xLED 26W 830/3000K 2710lm)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 |
| 15°          | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 |
| 30°          | 425  | 425  | 425  | 425  |
| 45°          | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.96           | 643.1            |
| 6.0           | 3.91           | 160.8            |
| 9.0           | 5.87           | 71.5             |
| 12.0          | 7.83           | 40.2             |
| 15.0          | 9.79           | 25.7             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 104 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 26 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 20.0              |
| UGR C90/C270       | 20.0              |
| CIE Flux Codes     | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Zubehör



**SCER 1.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 1.200**  
Einbaurahmen 2-flammig



**SCER 1.300**  
Einbaurahmen 3-flammig



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**  
Organic Response Sensor für Einbaumontage