

ASCL 11.0630.2 DIM



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	634340	4043544364043
weiß	634341	4043544364050

Beschreibung

- Stehleuchte mit direkter Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Zwillingslichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben)
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium (silberne Leuchte mit silber eloxiertem Standrohr)
- SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Diffusoren aus prismaticem Acrylglas
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Standrohr integriert

Standardoptionen






Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833877
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	50.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2910 lm
Systemeffizienz	58.20 lm/W
Moduleffizienz	178.36 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	622 mm
Breite	325 mm
Höhe	1937 mm
Nettogewicht	17.06 kg
Bruttogewicht	18.26 kg

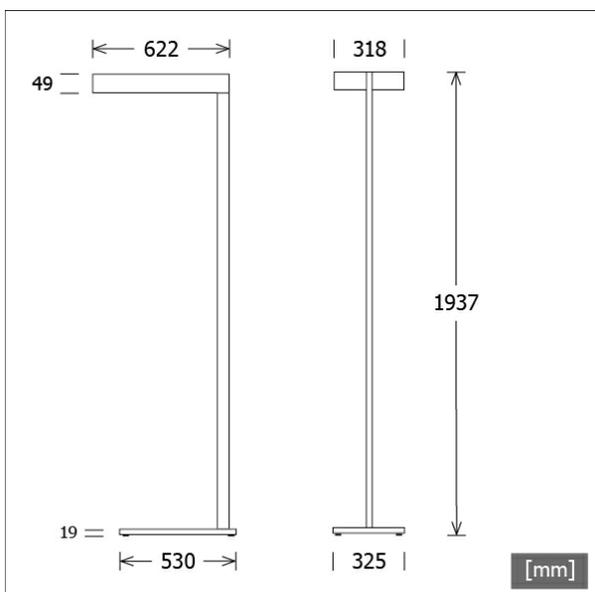

ASCL 11.0630.2 DIM

Ascona (1xLED 50W 830/3000K 2910lm)

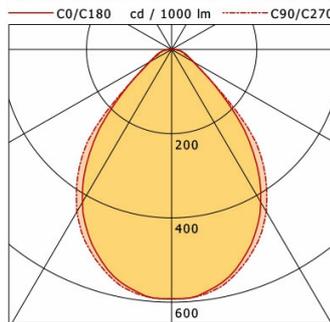

	C0	C90	C180	C270
0°	592	592	592	592
15°	551	558	551	558
30°	419	445	419	445
45°	202	236	202	236
60°	60	60	60	60
75°	30	28	30	28
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	4.88	5.39	191.4
6.0	9.76	10.77	47.8
9.0	14.64	16.16	21.3
12.0	19.52	21.54	12.0
15.0	24.40	26.93	7.7

η	LED
Efficiency	58 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	69 91 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZBB 002
Leuchtenfuß Version 2