


# SCEKLP 6.2040.35/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 645157        | 4043544517203 |
| silber  | 645158        | 4043544517210 |
| weiß    | 645159        | 4043544517227 |

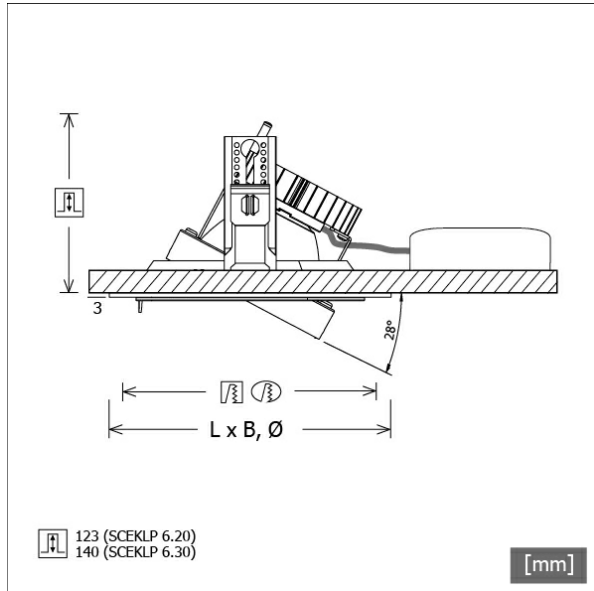

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 28° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 4000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 848119                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 25.8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2820 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 109.30 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 160.37 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlbereich     | Flood                                                     |
| Abstrahlwinkel      | 33°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | III                                                       |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Höhe                  | 126 mm  |
| Einbautiefe           | 123 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 154 mm  |
| Nettogewicht          | 0.86 kg |
| Bruttogewicht         | 0.90 kg |

# SCEKLP 6.2040.35/DALI

## SCEKLP 6.2040.35/DALI

Scene 6 System | Light-Head (1xLED 26W 840/4000K 2820lm)




|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
| 15°          | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
| 30°          | 391  | 391  | 391  | 391  |
| 45°          | 22   | 22   | 22   | 22   |
| 60°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.80           | 668.2            |
| 6.0           | 3.61           | 167.1            |
| 9.0           | 5.41           | 74.2             |
| 12.0          | 7.21           | 41.8             |
| 15.0          | 9.01           | 26.7             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 109 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 26 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 19.7               |
| UGR C90/C270       | 19.7               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80                |

LTS


## Zubehör




**SCER 6.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 6.111**  
Einbaurahmen (rund) 1-flammig




**SCER 6.200**  
Einbaurahmen 2-flammig




**SCER 6.300**  
Einbaurahmen 3-flammig



**SCER 6.310**  
Einbaurahmen (rund) 3-flammig



**SCER 6.330**  
Einbau-Eckrahmen 3-flammig



**SCER 6.400**  
Einbaurahmen 4-flammig



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**  
Organic Response Sensor für Einbaumontage