




# SCEKLP 6.3030.15/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 645163        | 4043544517265 |
| silber  | 645164        | 4043544517272 |
| weiß    | 645165        | 4043544517289 |

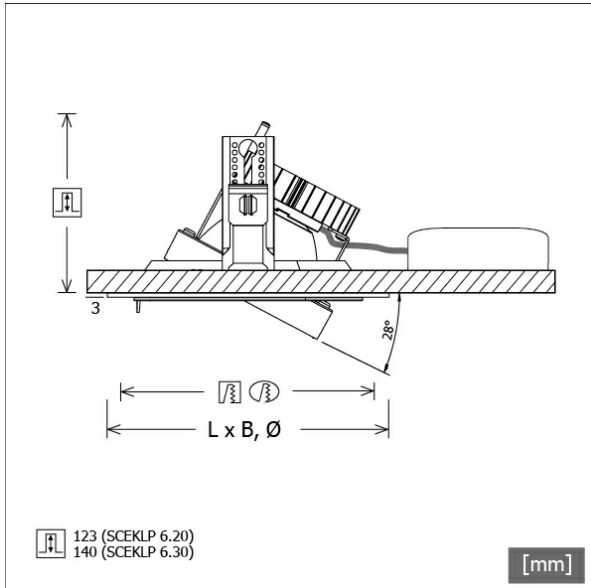


## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 28° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen

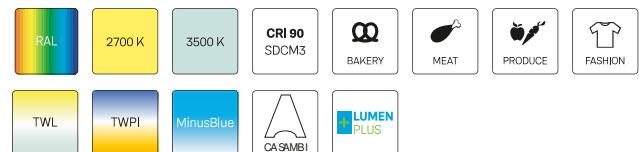

## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 851239                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 32,8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 3600 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 109,75 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 158,91 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlbereich     | Spot                                                      |
| Abstrahlwinkel      | 14°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | III                                                       |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Höhe                  | 143 mm  |
| Einbautiefe           | 140 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 154 mm  |
| Nettogewicht          | 1,00 kg |
| Bruttogewicht         | 1,05 kg |

# SCEKLP 6.3030.15/DALI

## SCEKLP 6.3030.15/DALI

Scene 6 System | Light-Head (1xLED 33W 830/3000K 3600lm)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 6604 | 6604 | 6604 | 6604 |
| 15°          | 824  | 824  | 824  | 824  |
| 30°          | 372  | 372  | 372  | 372  |
| 45°          | 18   | 18   | 18   | 18   |
| 60°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 0.75           | 2641.6           |
| 6.0        | 1.52           | 660.4            |
| 9.0        | 2.28           | 293.5            |
| 12.0       | 3.04           | 165.1            |
| 15.0       | 3.80           | 105.7            |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 110 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 33 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 20.0               |
| UGR C90/C270       | 20.0               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80                |

LTS


## Zubehör




**SCER 6.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 6.111**  
Einbaurahmen (rund) 1-flammig



**SCER 6.200**  
Einbaurahmen 2-flammig




**SCER 6.300**  
Einbaurahmen 3-flammig



**SCER 6.310**  
Einbaurahmen (rund) 3-flammig



**SCER 6.330**  
Einbau-Eckrahmen 3-flammig



**SCER 6.400**  
Einbaurahmen 4-flammig



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**  
Organic Response Sensor für Einbaumontage