


ASCL 11.0640.2 DIM



Beschreibung

- Stehleuchte mit direkter Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Zwillingslichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben)
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium (silberne Leuchte mit silber eloxiertem Standrohr)
- SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Diffusoren aus prismaticem Acrylglas
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Standrohr integriert

Standardoptionen






Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633714	4043544356161
weiß	633715	4043544356178

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833878
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	50.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2960 lm
Systemeffizienz	59.20 lm/W
Moduleffizienz	185.97 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	622 mm
Breite	325 mm
Höhe	1937 mm
Nettogewicht	17.06 kg
Bruttogewicht	18.26 kg

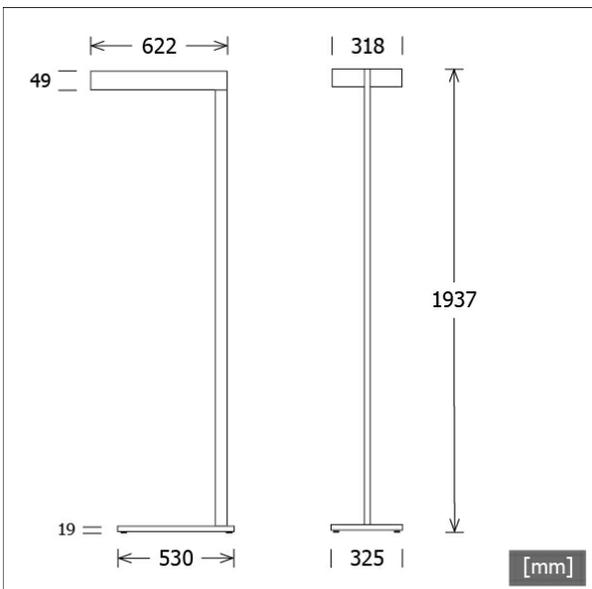

ASCL 11.0640.2 DIM

Ascona (1xLED 50W 840/4000K 2960lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	588	588	588	588
15°	554	557	554	557
30°	416	438	416	438
45°	209	239	209	239
60°	61	60	61	60
75°	29	28	29	28
90°	2	1	2	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	4.89	5.32	193.4
6.0	9.78	10.65	48.4
9.0	14.67	15.97	21.5
12.0	19.56	21.30	12.1
15.0	24.45	26.62	7.7

η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	69 91 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZBB 002
Leuchtenfuß Version 2