


## SCER 33.300

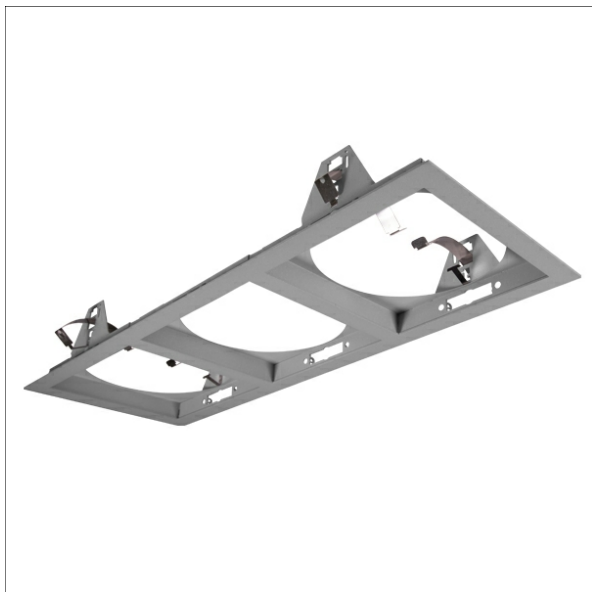

| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 625775        | 4043544243461 |
| weiß    | 625776        | 4043544243478 |
| schwarz | 644482        | 4043544510600 |

### Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen)
- Einbaurahmen 3-flammig (rechteckig) aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

### Hinweise


Einbautiefe abhängig vom gewählten Lichtkopf.

### Sonderoptionen



### Abmessungen / Gewichte

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Länge                 | 562 mm        |
| Breite                | 200 mm        |
| Höhe                  | 71 mm         |
| Ausschnittsmaß (LxB)) | 540 x 182 mm  |
| Deckenstärke          | 5.0 - 30.0 mm |
| Nettogewicht          | 1.04 kg       |
| Bruttogewicht         | 1.40 kg       |

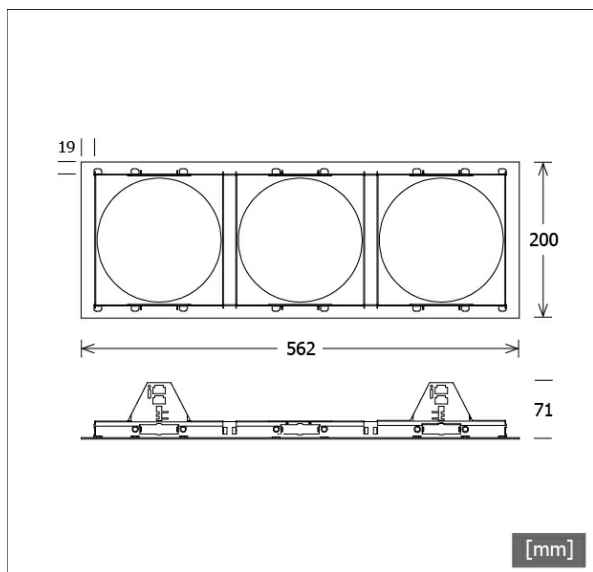

# SCER 33.300

## Lichteinsätze



| Bezeichnung            | Beschreibung                 |
|------------------------|------------------------------|
| SCEKLP 33.2030.15      | 16°, 3000 K, 25.8 W, 2620 lm |
| SCEKLP 33.2030.15/DALI | 16°, 3000 K, 25.8 W, 2620 lm |
| SCEKLP 33.2030.25      | 23°, 3000 K, 25.8 W, 2750 lm |
| SCEKLP 33.2030.25/DALI | 23°, 3000 K, 25.8 W, 2750 lm |
| SCEKLP 33.2030.35      | 30°, 3000 K, 25.8 W, 2640 lm |
| SCEKLP 33.2030.35/DALI | 30°, 3000 K, 25.8 W, 2640 lm |
| SCEKLP 33.2030.55      | 57°, 3000 K, 25.8 W, 2750 lm |
| SCEKLP 33.2030.55/DALI | 57°, 3000 K, 25.8 W, 2750 lm |
| SCEKLP 33.2040.15      | 16°, 4000 K, 25.8 W, 2760 lm |
| SCEKLP 33.2040.15/DALI | 16°, 4000 K, 25.8 W, 2760 lm |
| SCEKLP 33.2040.25      | 23°, 4000 K, 25.8 W, 2890 lm |
| SCEKLP 33.2040.25/DALI | 23°, 4000 K, 25.8 W, 2890 lm |
| SCEKLP 33.2040.35      | 30°, 4000 K, 25.8 W, 2780 lm |
| SCEKLP 33.2040.35/DALI | 30°, 4000 K, 25.8 W, 2780 lm |
| SCEKLP 33.2040.55      | 57°, 4000 K, 25.8 W, 2890 lm |
| SCEKLP 33.2040.55/DALI | 57°, 4000 K, 25.8 W, 2890 lm |
| SCEKLP 33.3030.15      | 16°, 3000 K, 32.8 W, 3310 lm |
| SCEKLP 33.3030.15/DALI | 16°, 3000 K, 32.8 W, 3310 lm |
| SCEKLP 33.3030.25      | 23°, 3000 K, 32.8 W, 3470 lm |
| SCEKLP 33.3030.25/DALI | 23°, 3000 K, 32.8 W, 3470 lm |
| SCEKLP 33.3030.35      | 30°, 3000 K, 32.8 W, 3330 lm |

| Bezeichnung            | Beschreibung                 |
|------------------------|------------------------------|
| SCEKLP 33.3030.35/DALI | 30°, 3000 K, 32.8 W, 3330 lm |
| SCEKLP 33.3030.55      | 57°, 3000 K, 32.8 W, 3470 lm |
| SCEKLP 33.3030.55/DALI | 57°, 3000 K, 32.8 W, 3470 lm |
| SCEKLP 33.3040.15      | 16°, 4000 K, 32.8 W, 3490 lm |
| SCEKLP 33.3040.15/DALI | 16°, 4000 K, 32.8 W, 3490 lm |
| SCEKLP 33.3040.25      | 23°, 4000 K, 32.8 W, 3650 lm |
| SCEKLP 33.3040.25/DALI | 23°, 4000 K, 32.8 W, 3650 lm |
| SCEKLP 33.3040.35      | 30°, 4000 K, 32.8 W, 3510 lm |
| SCEKLP 33.3040.35/DALI | 30°, 4000 K, 32.8 W, 3510 lm |
| SCEKLP 33.3040.55      | 57°, 4000 K, 32.8 W, 3650 lm |
| SCEKLP 33.3040.55/DALI | 57°, 4000 K, 32.8 W, 3650 lm |
| SCEKLP 33.20.25/B      | 22°, 36.1 W, 3520 lm         |
| SCEKLP 33.20.35/B      | 30°, 36.1 W, 3480 lm         |
| SCEKLP 33.20.55/B      | 59°, 36.1 W, 3330 lm         |
| SCEKLP 33.5030.15      | 16°, 3000 K, 52.0 W, 5310 lm |
| SCEKLP 33.5030.25      | 23°, 3000 K, 52.0 W, 5580 lm |
| SCEKLP 33.5030.35      | 30°, 3000 K, 52.0 W, 5350 lm |
| SCEKLP 33.5030.55      | 57°, 3000 K, 52.0 W, 5580 lm |
| SCEKLP 33.5040.15      | 16°, 4000 K, 52.0 W, 5580 lm |
| SCEKLP 33.5040.25      | 23°, 4000 K, 52.0 W, 5850 lm |
| SCEKLP 33.5040.35      | 30°, 4000 K, 52.0 W, 5620 lm |
| SCEKLP 33.5040.55      | 57°, 4000 K, 52.0 W, 5850 lm |