


# SCOUT 203.940.35.2




| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 660499        | 4043544693181 |
| schwarz | 660500        | 4043544693198 |
| weiß    | 660501        | 4043544693204 |

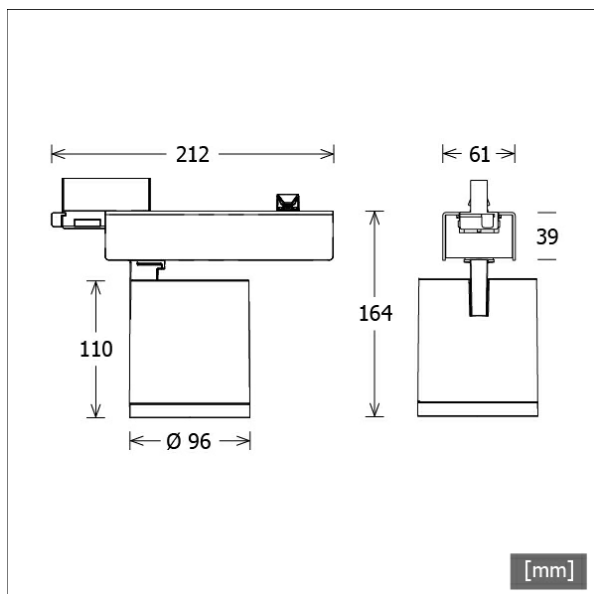

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen

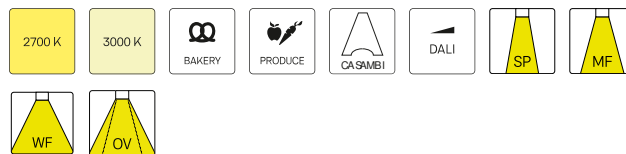

## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 848115                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 29.2 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 3340 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 114.38 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 145.64 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlbereich     | Flood                                                     |
| Abstrahlwinkel      | 36°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 212 mm  |
| Breite                | 96 mm   |
| Höhe                  | 164 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 96 mm   |
| Nettogewicht          | 1.16 kg |
| Bruttogewicht         | 1.23 kg |

## SCOUT 203.940.35.2

Scout Next (1xLED 29W 940/4000K 3340lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |
| 15°          | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 30°          | 379  | 379  | 379  | 379  |
| 45°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 60°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |       |
|---------------|------|-------|
| 3.0           | 1.90 | 873.3 |
| 6.0           | 3.79 | 218.3 |
| 9.0           | 5.69 | 97.0  |
| 12.0          | 7.59 | 54.6  |
| 15.0          | 9.48 | 34.9  |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 115 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 29 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.4               |
| UGR C90/C270       | 18.4               |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Zubehör

**ST-A 10/9000A-1-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)**ST-A 20/9000A-2-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)**ST-A 30/9000A-3-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)**ST-A 40/9000A-4-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)**ST-A MONO/9000-BPU-D**

3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption

**ST-E 10/9000-1-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)**ST-E 20/9000-2-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)**ST-E 30/9000-3-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)**ST-E 40/9000-4-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)**ST-E MONO/9000-BPU-D**

3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption

**ZBK 13**

Blendklappe

**ZBW 87**

Wabenraster