



## SCOUT 205.930.OV46/DALI-ST



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 664731        | 4043544738677 |
| schwarz | 664732        | 4043544738684 |
| weiß    | 664733        | 4043544738691 |

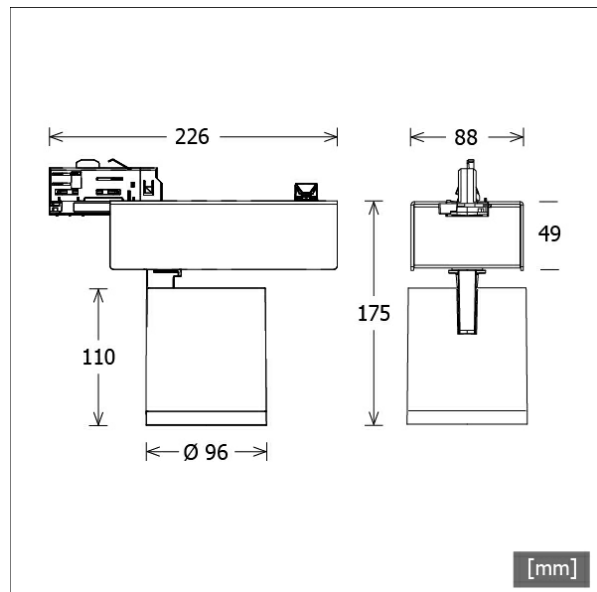

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Ovalreflektor 40°/60° für spezielle Theken-, Wand- und Akzentbeleuchtung
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 860292                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 45.8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4830 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 105.45 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 138.73 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤25                                                       |
| Abstrahlbereich     | Oval                                                      |
| Abstrahlwinkel      | Oval 40/60                                                |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 226 mm  |
| Breite                | 96 mm   |
| Höhe                  | 175 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 96 mm   |
| Nettogewicht          | 1.25 kg |
| Bruttogewicht         | 1.32 kg |

## SCOUT 205.930.OV46/DALI-ST

## SCOUT 205.930.OV46/DALI-ST

Scout Next (1xLED 46W 930/3000K 4830lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 15°          | 1424 | 1066 | 1424 | 1066 |
| 30°          | 880  | 354  | 880  | 354  |
| 45°          | 15   | 5    | 15   | 5    |
| 60°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

|      | C0-C180 Plane | C90-C270 Plane |       |
|------|---------------|----------------|-------|
| 3.0  | 3.98   2.24   |                | 807.6 |
| 6.0  | 7.36   4.49   |                | 201.9 |
| 9.0  | 11.04   6.73  |                | 89.7  |
| 12.0 | 14.72   8.97  |                | 50.5  |
| 15.0 | 18.40   11.22 |                | 32.3  |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 105 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 46 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 24.5               |
| UGR C90/C270       | 19.3               |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
 (Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
 (Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
 (Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
 (Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
 Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
 Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-T SENSOR**  
 Organic Response Sensor für Stromschienenmontage