




SCOUT 205.940.35.2/DALI-ST



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	662247	4043544712943
schwarz	662248	4043544712950
weiß	662249	4043544712967

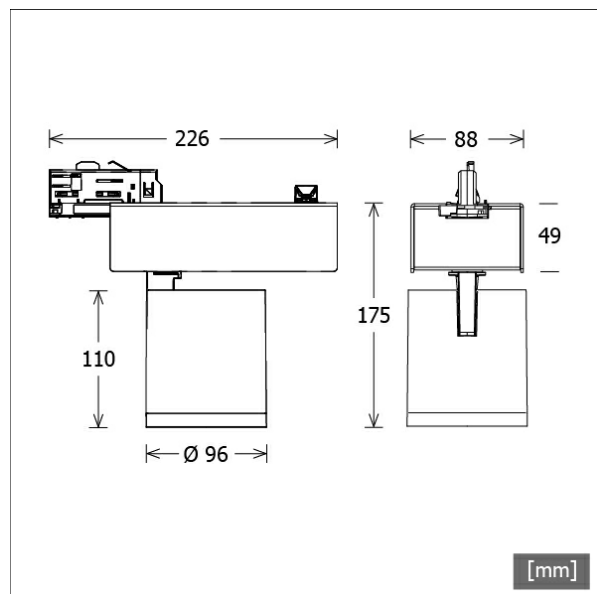

Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	848115
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	45.8 W
Leuchten-Lichtstrom	5250 lm
Systemeffizienz	114.62 lm/W
Moduleffizienz	145.64 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Flood
Abstrahlwinkel	36°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	226 mm
Breite	96 mm
Höhe	175 mm
Durchmesser Lichtkopf	96 mm
Nettogewicht	1.25 kg
Bruttogewicht	1.32 kg

SCOUT 205.940.35.2/DALI-ST

Scout Next (1xLED 46W 940/4000K 5250lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2362	2362	2362	2362
15°	1460	1460	1460	1460
30°	379	379	379	379
45°	12	12	12	12
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.89	1377.7
6.0	3.78	344.4
9.0	5.68	153.1
12.0	7.57	86.1
15.0	9.46	55.1

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	114 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000A-1-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
 Datenbus
 (Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
 Datenbus
 (Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
 Datenbus
 (Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
 Datenbus
 (Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-T SENSOR
 Organic Response Sensor für
 Stromschienenmontage



ZBK 13
 Blendklappe

Stromschienenstrahler · Scout Next



SCOUT 205.940.35.2/DALI-ST

Zubehör



ZBW 87
Wabenraster