


# SKIL-P 310.830.1/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 667456        | 4043544767714 |
| schwarz | 667457        | 4043544767721 |
| weiß    | 667458        | 4043544767738 |

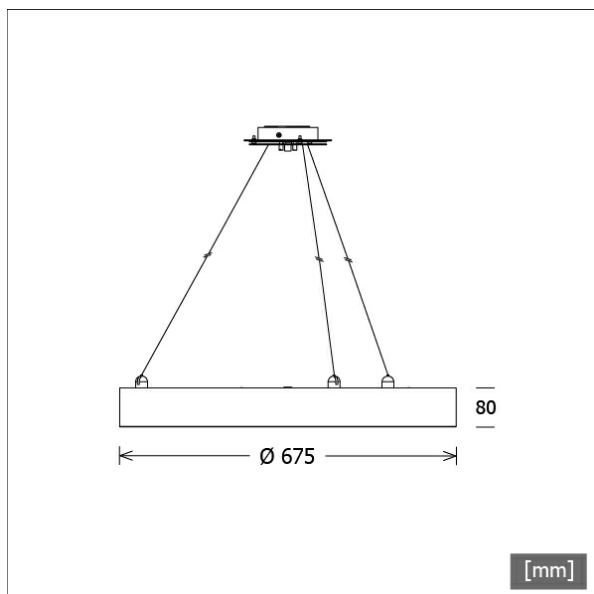

## Beschreibung

- flache dimmbare Pendelleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- Indirekt-Lichtanteil getrennt steuerbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasscheibe opal
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 3000 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 3000 K                              |
| EPREL Lichtquellen  | 993702 993704 833894                                      |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 99.9 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 10570 lm                                                  |
| Systemeffizienz     | 105.80 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 167.82 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|                  |          |
|------------------|----------|
| Außendurchmesser | 675 mm   |
| Höhe             | 80 mm    |
| Nettogewicht     | 11.78 kg |
| Bruttogewicht    | 12.52 kg |

# SKIL-P 310.830.1/DALI

Skive Large | Pendel (1xLED 100W 830/3000K 10570lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 242 | 242 | 242  | 242  |
| 30°          | 209 | 209 | 209  | 209  |
| 60°          | 112 | 113 | 112  | 113  |
| 90°          | 1   | 1   | 1    | 1    |
| 120°         | 44  | 44  | 44   | 44   |
| 150°         | 89  | 89  | 89   | 89   |
| 180°         | 100 | 100 | 100  | 100  |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 106 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 71% / ↑ 29%   |
| System Power       | 100 W           |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 21.0            |
| UGR C90/C270       | 21.0            |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 71 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage