


SKIM-A 102.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667426	4043544767417
schwarz	667427	4043544767424
weiß	667428	4043544767431

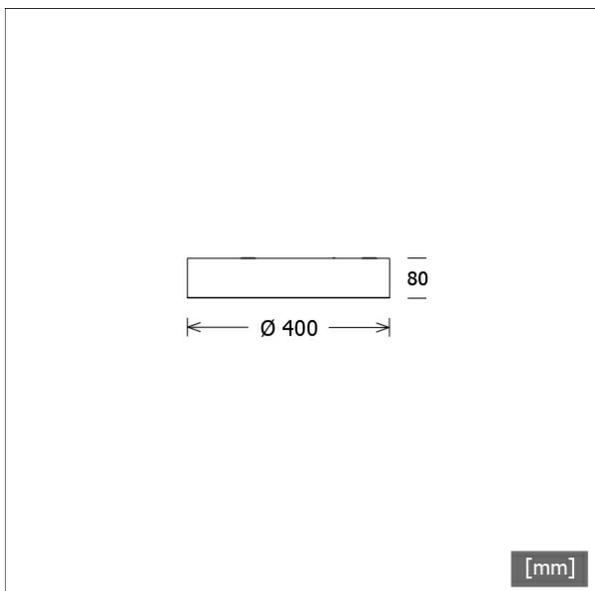

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertiges Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Acrylglascheibe opal
- Montageplatte für Schraubmontage (mit Sicherungskarabiner), Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss (Gewindestift für Verriegelung)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	28.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2430 lm
Systemeffizienz	87.09 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	4.40 kg
Bruttogewicht	4.63 kg

SKIM-A 102.830.1/DALI

Skive Medium | Anbau (1xLED 28W 830/3000K 2430lm)

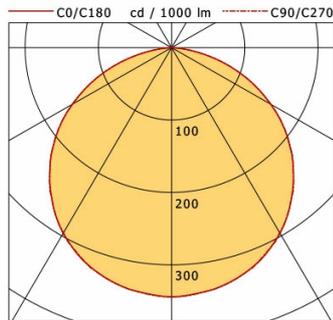

	C0	C90	C180	C270
0°	344	344	344	344
15°	332	332	332	332
30°	296	295	296	295
45°	235	235	235	235
60°	156	157	156	157
75°	66	66	66	66
90°	1	0	1	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.36	9.39	92.9
6.0	18.73	18.79	23.2
9.0	28.09	28.18	10.3
12.0	37.45	37.57	5.8
15.0	46.81	46.96	3.7

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage