



SKIXL-A 118.840.1/DALI

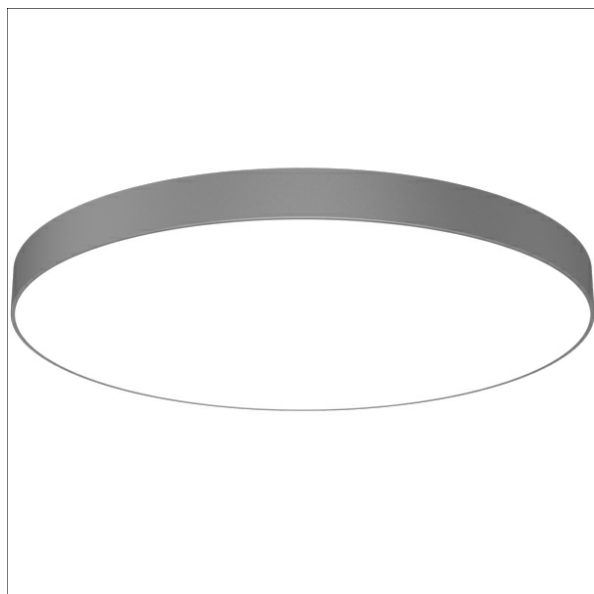

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667441	4043544767561
schwarz	667442	4043544767578
weiß	667443	4043544767585

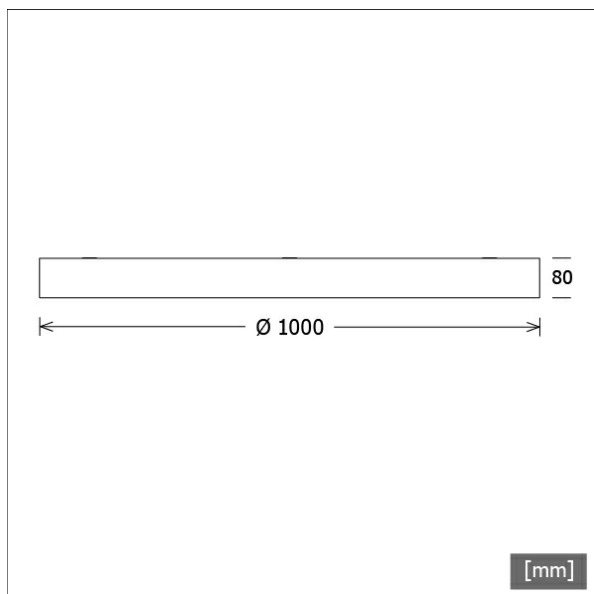

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertiges Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Acrylglascheibe opal
- Montageplatte für Schraubmontage (mit Sicherungskarabiner), Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss (Gewindestift für Verriegelung)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701 993703
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	156.1 W
Leuchten-Lichtstrom	18620 lm
Systemeffizienz	119.28 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1000 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	22.11 kg
Bruttogewicht	23.52 kg

SKIXL-A 118.840.1/DALI

Skive XLarge | Anbau (1xLED 156W 840/4000K 18620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	346	346	346	346
15°	332	333	332	333
30°	296	294	296	294
45°	235	235	235	235
60°	157	156	157	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.32	9.30	715.1
6.0	18.64	18.61	178.8
9.0	27.96	27.91	79.5
12.0	37.28	37.21	44.7
15.0	46.60	46.51	28.6

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	156 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.5
UGR C90/C270	23.5
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage