


SKIXL-P 324.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667465	4043544767806
schwarz	667466	4043544767813
weiß	667467	4043544767820

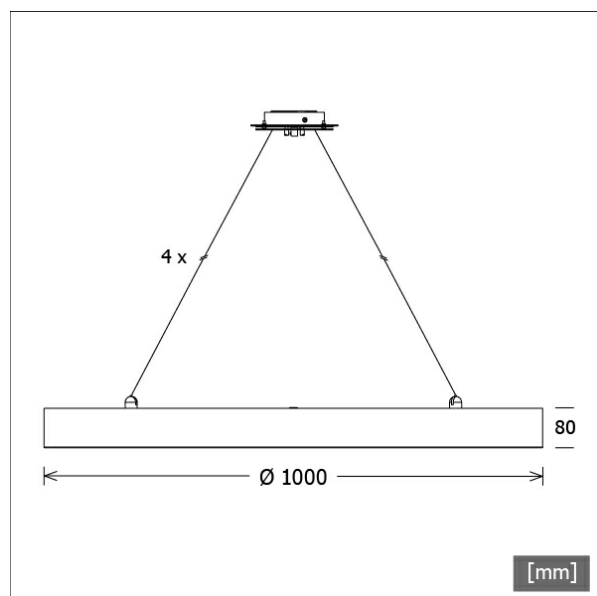

Beschreibung

- flache dimmbare Pendelleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- Indirekt-Lichtanteil getrennt steuerbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasscheibe opal
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701 993703 833895
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	211.5 W
Leuchten-Lichtstrom	25390 lm
Systemeffizienz	120.04 lm/W
Moduleffizienz	179.05 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1000 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	23.57 kg
Bruttogewicht	24.81 kg

SKIXL-P 324.840.1/DALI

Skive XLarge | Pendel (1xLED 212W 840/4000K 25390lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	257	257	257	257
30°	220	221	220	221
60°	118	118	118	118
90°	0	0	0	0
120°	39	38	39	38
150°	76	77	76	77
180°	89	89	89	89
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	212 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 75 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage