




TERSO 250.1840/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	649337	7320043437100
weiß	649338	7320043437063

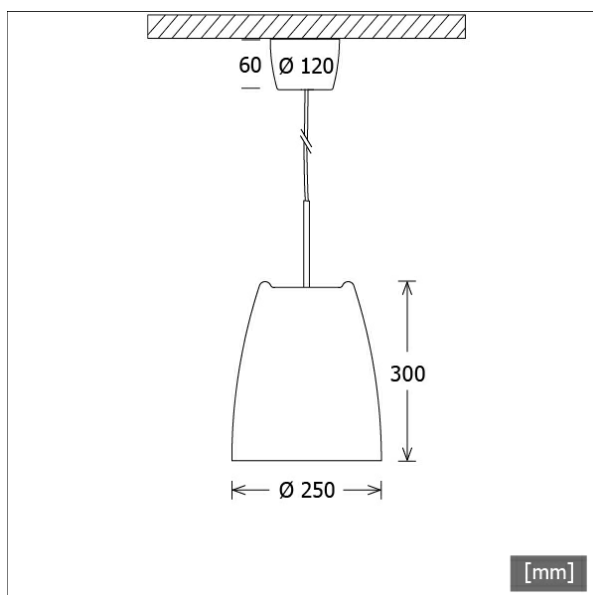

Beschreibung

- Pendelleuchte in schlichtem und zeitlosem Design mit konusförmigem Leuchtenkörper aus Aluminium (Innenseite weiß)
- lieferbar in vielen Farben und Farbstrukturen (Standardfarben hochglänzend)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- konischer Deckenbaldachin aus Stahlblech in Leuchtenfarbe
- chromfarbene Kabelaufnahme mit Zugentlastung
- Textilkabel in Leuchtenfarbe (Kabellänge: 2300 mm, am Baldachin einstellbar)
- Deckenbaldachin für Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L70 B50 50.000 h
Systemleistung	18.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1600 lm
Systemeffizienz	88.88 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	250 mm
Höhe	300 mm
Nettogewicht	2.50 kg
Bruttogewicht	2.85 kg

TERSO 250.1840/DALI

TERSO 250.1840/DALI

Terso 250 (1xLED 18W 840/4000K 1600lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	641	641	641	641
15°	622	622	622	622
30°	486	486	486	486
45°	125	125	125	125
60°	87	87	87	87
75°	37	37	37	37
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	4.13	113.9
6.0	8.26	28.5
9.0	12.38	12.7
12.0	16.51	7.1
15.0	20.64	4.6

η	LED
Efficiency	89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	21.0
CIE Flux Codes	70 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS