




TERSO 400.2430/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	649339	7320043437162
weiß	649340	7320043437124

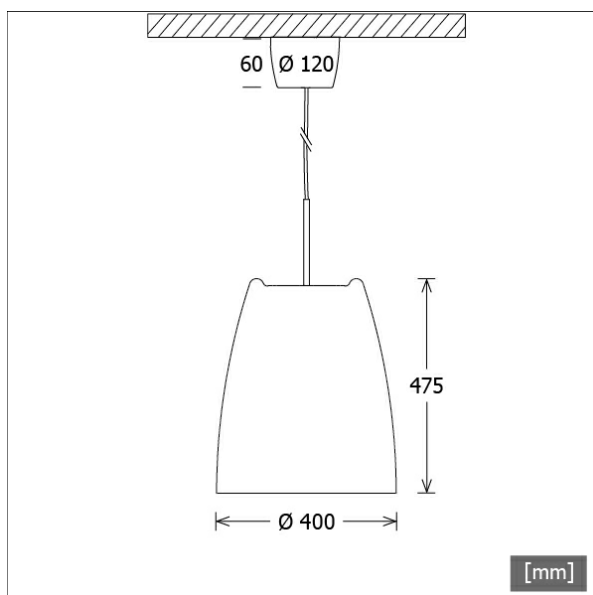

Beschreibung

- Pendelleuchte in schlichtem und zeitlosem Design mit konusförmigem Leuchtenkörper aus Aluminium (Innenseite weiß)
- lieferbar in vielen Farben und Farbstrukturen (Standardfarben hochglänzend)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- konischer Deckenbaldachin aus Stahlblech in Leuchtenfarbe
- chromfarbene Kabelaufnahme mit Zugentlastung
- Textilkabel in Leuchtenfarbe (Kabellänge: 3800 mm, am Baldachin einstellbar)
- Deckenbaldachin für Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Standardoptionen

4000 K

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L70 B50 50.000 h
Systemleistung	26.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2290 lm
Systemeffizienz	88.07 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	400 mm
Höhe	475 mm
Nettogewicht	3.90 kg
Bruttogewicht	4.40 kg

TERSO 400.2430/DALI

TERSO 400.2430/DALI


Terso 400 (1xLED 26W 830/3000K 2290lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	672	672	672	672
15°	654	654	654	654
30°	459	459	459	459
45°	142	142	142	142
60°	88	88	88	88
75°	37	37	37	37
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	88 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	19.0
CIE Flux Codes	69 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS