




TIBI-A 600.3840/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
alu	649123	7320043256763
schwarz	649124	7320043256848

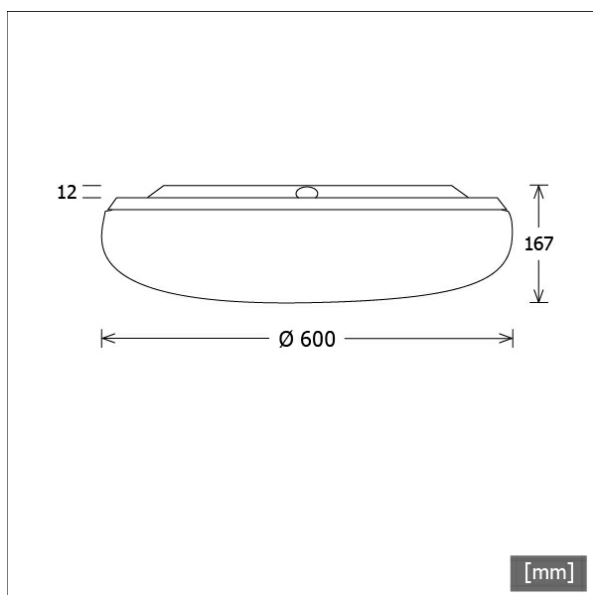

Beschreibung

- Anbauleuchte in Superellipsen-Form für Decken- oder Wandmontage mit gleichmäßig runder Lichtverteilung
- erhältlich mit Dekoring aus gebürstetem oder schwarzem Aluminium
- Lichtanteil: direkt 87% / indirekt 13%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchtenkörper aus glänzendem opalem Acrylglas (abnehmbar über Bajonettverschluss)
- Deckenbaldachin mit integrierter LED-Technik für Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L100 B50 50.000 h
Systemleistung	29.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3880 lm
Systemeffizienz	133.79 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	600 mm
Höhe	167 mm
Nettogewicht	6.00 kg
Bruttogewicht	6.30 kg

TIBI-A 600.3840/DALI

TIBI-A 600.3840/DALI

Tibi | Surface-Mounted (1xLED 29W 840/4000K 3880lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	258	258	258	258
30°	225	225	225	225
60°	134	134	134	134
90°	38	38	38	38
120°	20	20	20	20
150°	12	12	12	12
180°	8	8	8	8
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	11.02	111.4
6.0	22.03	27.9
9.0	33.05	12.4
12.0	44.06	7.0
15.0	55.08	4.5

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 87% / ↑ 13%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	41 71 90 87 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage