




# TIBI-P 400.1940/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| alu     | 649115        | 7320046219079 |
| schwarz | 649116        | 7320046219086 |

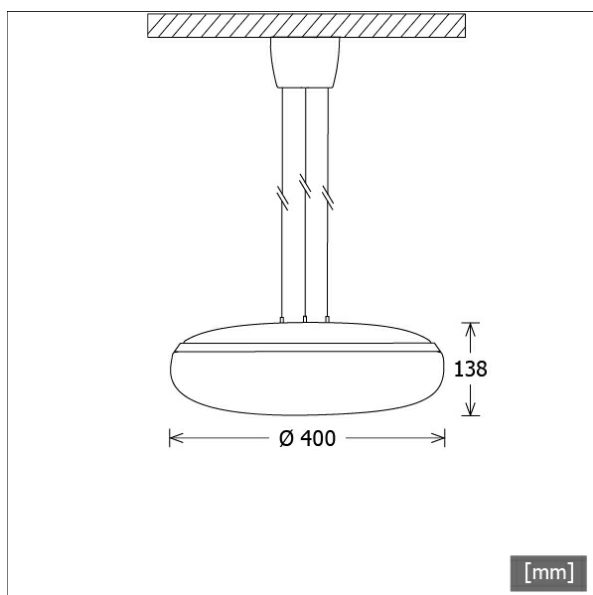

## Beschreibung

- Pendelleuchte in Superellipsen-Form für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und mit gleichmäßig runder Lichtverteilung
- erhältlich mit Dekoring aus gebürstetem oder schwarzem Aluminium
- Dekoring und Abdeckung von Deckenbaldachin in gleicher Farbe
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchtenkörper aus glänzendem opalem Acrylglas
- konischer Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung (ohne sichtbare Schrauben)
- weißes 5-adriges Textilkabel
- höhenverstellbare 3-fach Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm)
- Deckenbaldachin für Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

## Lichttechnik / Normen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer         | L100 B50 100.000 h          |
| Systemleistung      | 17,0 W                      |
| Leuchten-Lichtstrom | 1790 lm                     |
| Systemeffizienz     | 105,29 lm/W                 |
| UGR Klasse          | ≤16                         |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz    |
| Schutzklasse        | I                           |
| Schutzart           | IP20                        |

## Abmessungen / Gewichte


|                  |         |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 400 mm  |
| Höhe             | 138 mm  |
| Nettogewicht     | 3,30 kg |
| Bruttogewicht    | 3,47 kg |

# TIBI-P 400.1940/DALI

## TIBI-P 400.1940/DALI

Tibi | Pendant (1xLED 17W 840/4000K 1790lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 168 | 168 | 168  | 168  |
| 30°          | 144 | 144 | 144  | 144  |
| 60°          | 83  | 83  | 83   | 83   |
| 90°          | 28  | 28  | 28   | 28   |
| 120°         | 71  | 71  | 71   | 71   |
| 150°         | 112 | 112 | 112  | 112  |
| 180°         | 93  | 93  | 93   | 93   |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 105 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 55% / ↑ 45%   |
| System Power       | 17 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 14.5            |
| UGR C90/C270       | 14.5            |
| CIE Flux Codes     | 42 71 90 55 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage