


TNL 22.1630.03/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	636061	4043544386090

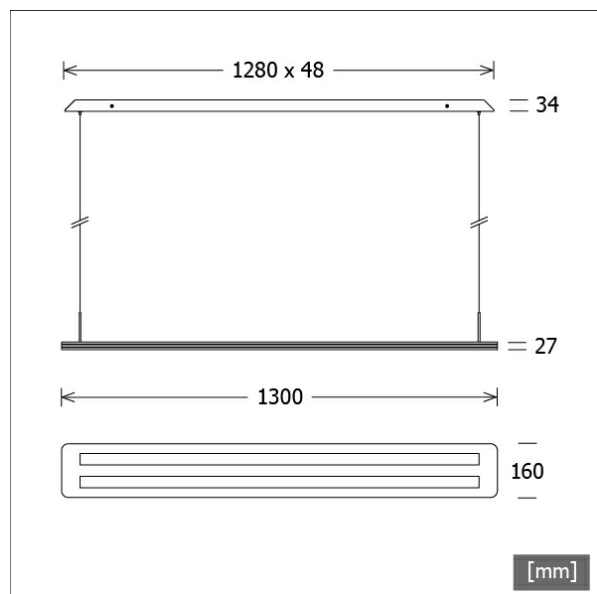

Beschreibung

- flache dimmbare Pendelleuchte für direkt-indirekte Beleuchtung
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchteneinheit aus hochglänzenden Acrylgläsern und Aluminium
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus Acrylglas mit Kegellentblendungsprismen
- Diffusoren für Indirektlichtanteil aus Acrylglas klar
- Deckenbaldachin aus Aluminium (Abdeckung magnetisch abnehmbar)
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert in Deckenbaldachin (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen

4000 K

Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833899 833877
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	156.0 W
Systemleistung	12580 lm
Leuchten-Lichtstrom	80.64 lm/W
Systemeffizienz	179.03 lm/W
Moduleffizienz	≤22
UGR Klasse	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Versorgungsspannung	I
Schutzklasse	IP20
Schutzart	

Abmessungen / Gewichte

Länge	1300 mm
Breite	160 mm
Höhe	27 mm
Nettogewicht	9.76 kg
Bruttogewicht	10.86 kg

TNL 22.1630.03/DALI

Trentino II Pendant (1xLED 156W 830/3000K 12580lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	223	223	223	223
30°	170	173	170	173
60°	59	58	59	58
90°	13	3	13	3
120°	64	60	64	60
150°	169	165	169	165
180°	215	215	215	215
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 50% / ↑ 50%
System Power	156 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	19.3
CIE Flux Codes	55 82 95 50 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage