




TNL 28.0530.03/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	636257	4043544388131

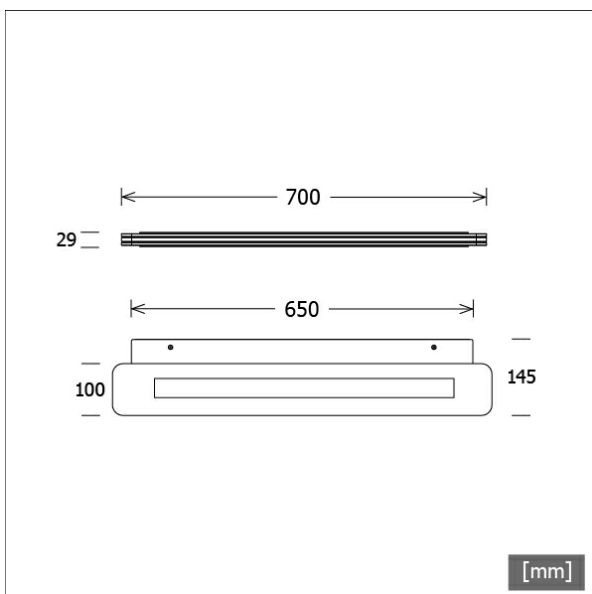

Beschreibung

- flache dimmbare Wandleuchte für direkt-indirekte Beleuchtung
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchteneinheit aus hochglänzenden Acrylgläsern und Aluminium
- Diffusoren aus Acrylglas mit Kegelentblendungsprismen
- einfache Montage über abnehmbaren Wandhalter aus Aluminium
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833894
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	52,0 W
Leuchten-Lichtstrom	4270 lm
Systemeffizienz	82,11 lm/W
Moduleffizienz	177,46 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	700 mm
Breite	145 mm
Höhe	29 mm
Nettogewicht	3,55 kg
Bruttogewicht	3,86 kg

TNL 28.0530.03/DALI

Trentino II Wall (1xLED 52W 830/3000K 4270lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	223	223	223	223
30°	170	173	170	173
60°	59	58	59	58
90°	13	3	13	3
120°	64	60	64	60
150°	169	165	169	165
180°	215	215	215	215
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 50% / ↑ 50%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.2
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	55 82 95 50 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage