



TNL 28.0540.02/DALI

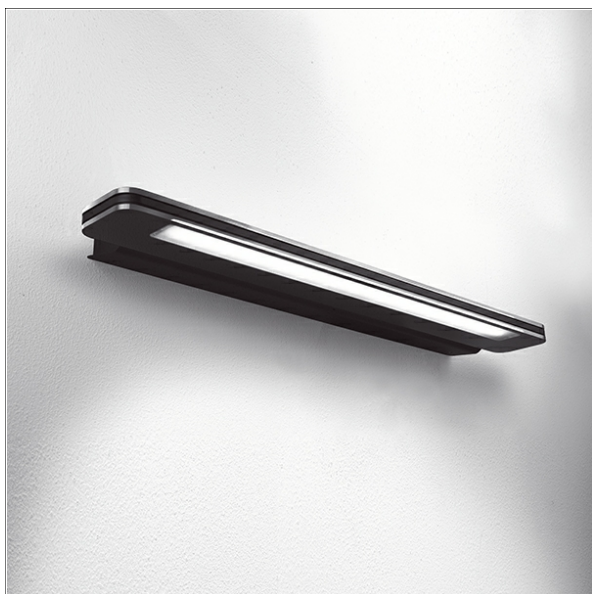

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	636258	4043544388148

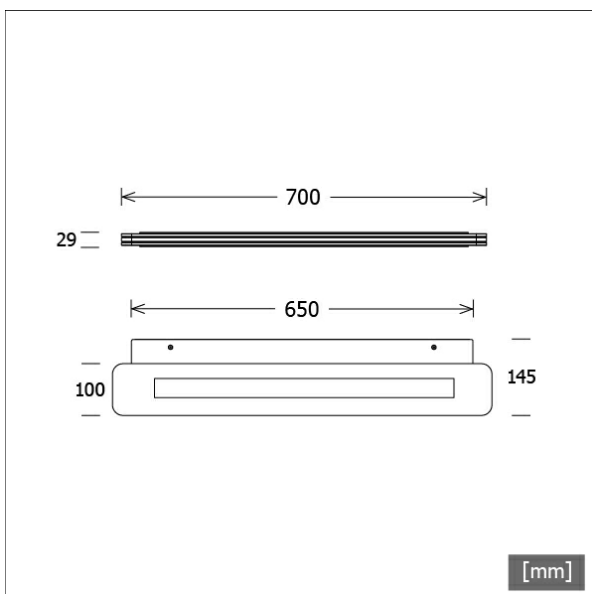

Beschreibung

- flache dimmbare Wandleuchte für direkt-indirekte Beleuchtung
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchteneinheit aus hochglänzenden Acrylgläsern und Aluminium
- Diffusoren aus Acrylglas mit Kegelentblendungsprismen
- einfache Montage über abnehmbaren Wandhalter aus Aluminium
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833895
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	52.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3970 lm
Systemeffizienz	76.34 lm/W
Moduleffizienz	187.16 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	700 mm
Breite	145 mm
Höhe	29 mm
Nettogewicht	3.55 kg
Bruttogewicht	3.86 kg

TNL 28.0540.02/DALI

Trentino II Wall (1xLED 52W 840/4000K 3970lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	234	234	234	234
30°	175	179	175	179
60°	51	54	51	54
90°	12	3	12	3
120°	61	58	61	58
150°	180	176	180	176
180°	232	232	232	232
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	76 lm/W
Direct/Indirect	↓ 49% / ↑ 51%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	58 84 96 49 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage