




Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	657702	4043544666079
silber	657703	4043544666086
weiß	657704	4043544666093

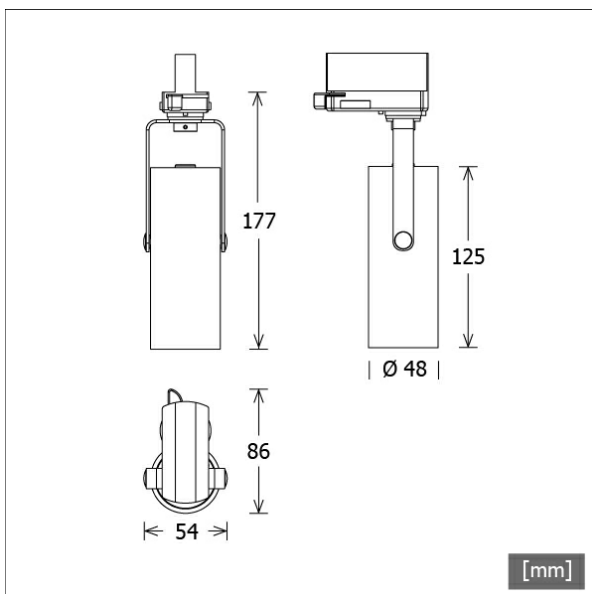

Beschreibung

- flexibler Mini-Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design
- Leuchte 350° drehbar und 180° schwenkbar über U-Bügel
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Gehäusezylinder und U-Bügel aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL Lichtquellen	951661
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12,0 W
Leuchten-Lichtstrom	1060 lm
Systemeffizienz	88,33 lm/W
Moduleffizienz	127,71 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	40°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	86 mm
Breite	54 mm
Höhe	177 mm
Durchmesser Lichtkopf	48 mm
Nettogewicht	0,30 kg
Bruttogewicht	0,38 kg

TORL 201.827.40.2

Torpedo 200 (1xLED 12W 827/2700K 1060lm 40 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1942	1942	1942	1942
15°	1365	1365	1365	1365
30°	340	340	340	340
45°	47	47	47	47
60°	10	10	10	10
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.16	228.7
6.0	4.32	57.2
9.0	6.48	25.4
12.0	8.65	14.3
15.0	10.81	9.1

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	88 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.8
UGR C90/C270	20.8
CIE Flux Codes	95 99 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Zubehör

**ST-A 10/9000A-1-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)**ST-A 20/9000A-2-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)**ST-A 30/9000A-3-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)**ST-A 40/9000A-4-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)**ST-A MONO/9000-BPU-D**

3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption

**ST-E 10/9000-1-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)**ST-E 20/9000-2-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)**ST-E 30/9000-3-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)**ST-E 40/9000-4-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)**ST-E MONO/9000-BPU-D**

3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption