


VTFL-A 102.840



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	659005	4043544781987
silber	659006	4043544781994
weiß	659007	4043544782007

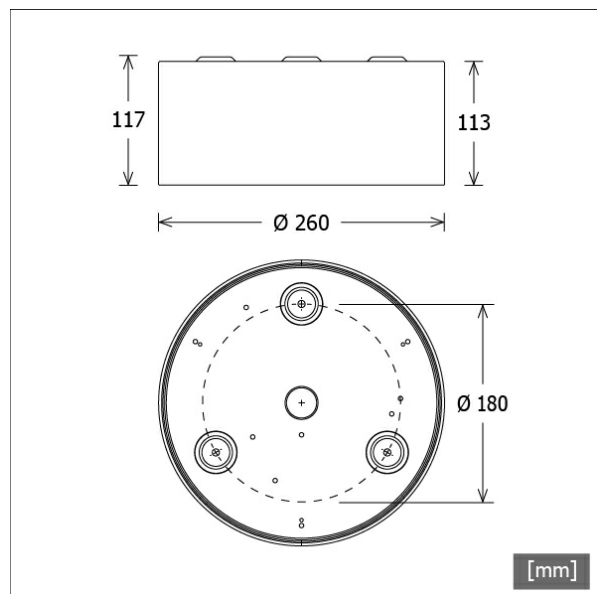

Beschreibung

- rundes Anbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Frontring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Mikroprismendiffusor opal
- Stahlblech-Montageplatte mit Einrastverschluss und Fangseil für Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	31.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2990 lm
Systemeffizienz	96.45 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	260 mm
Höhe	117 mm
Nettogewicht	1.78 kg
Bruttogewicht	2.08 kg

VTFL-A 102.840

Vale-Tu Flat Large | Surface-Mounted (1xLED 31W 840/4000K 2990lm)

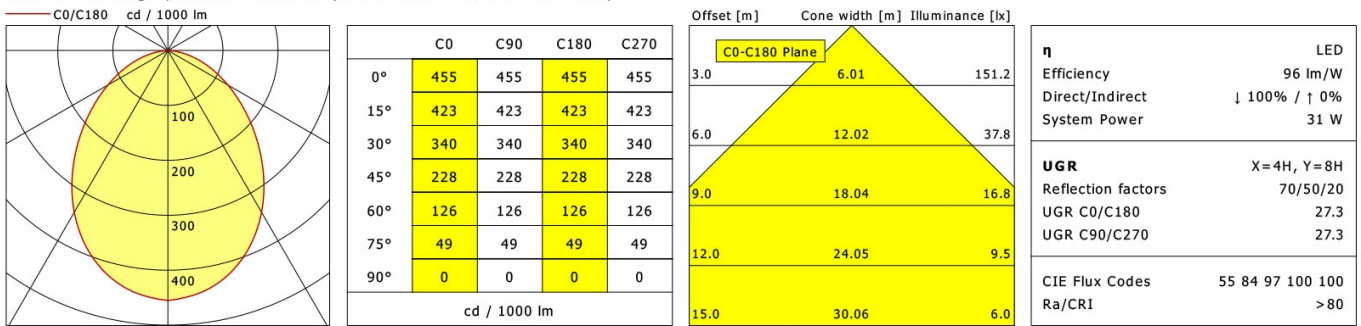

LTS