




VTFM-R 101.840



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	641454	4043544459008
silber	641455	4043544459015
weiß	641456	4043544459022

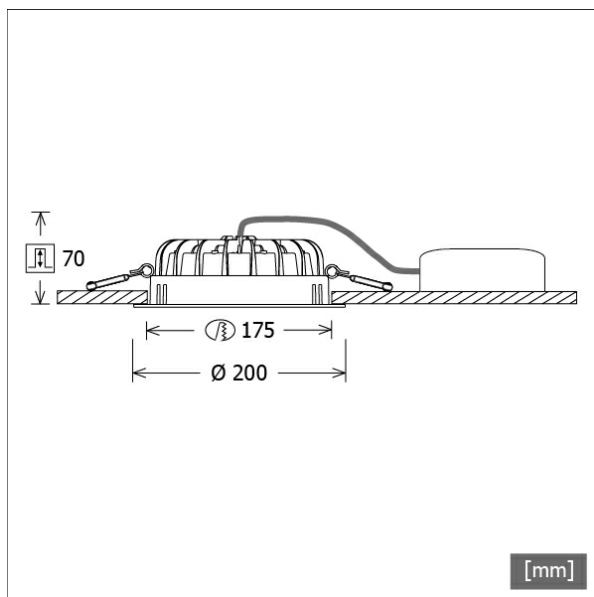

Beschreibung

- Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung
- sehr geringe Einbautiefe
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Front-/Einbauring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- Mikroprismendiffusor opal
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	20.4 W
Leuchten-Lichtstrom	1840 lm
Systemeffizienz	90.19 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	200 mm
Höhe	73 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	175 mm
Deckenstärke	1.0 - 20.0 mm
Einbautiefe	70 mm
Nettogewicht	0.84 kg
Bruttogewicht	0.97 kg

VTFM-R 101.840

Vale-Tu Flat Medium | Recessed (1xLED 20W 840/4000K 1840lm)

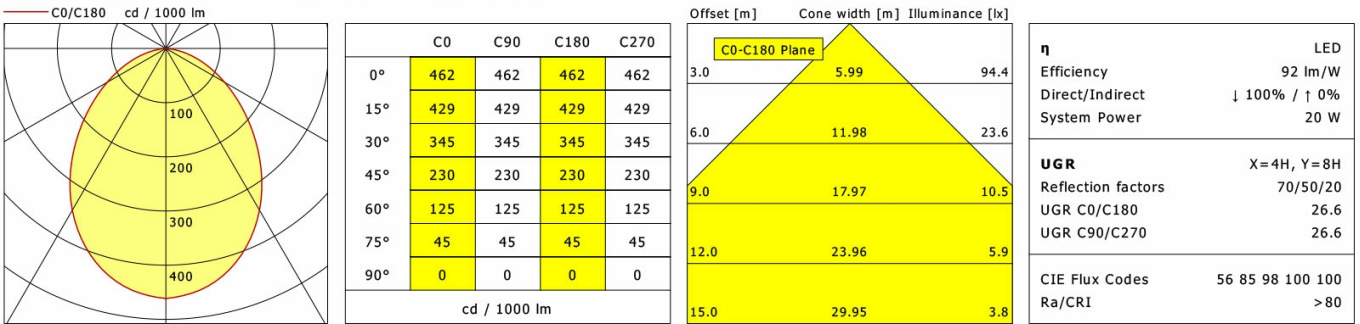

Zubehör



ZDAR 175.215-275
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 – 275 mm