

# ZIR 300.1530/SENSO



## Beschreibung

- Deckenleuchte mit großem Anwendungsbereich
- mit Sensor für Präsenz und Tageslicht (einstellbar über DIP-Schalter) sowie Notlichtfunktion (3 h)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Gehäuse aus Kunststoff
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- einfache Schraubmontage über Deckenbügel
- 3-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen



Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L70 B50 30.000 h
Systemleistung	20.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1660 lm
Systemeffizienz	83.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Abstrahlwinkel	120°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	652458	4043544611765

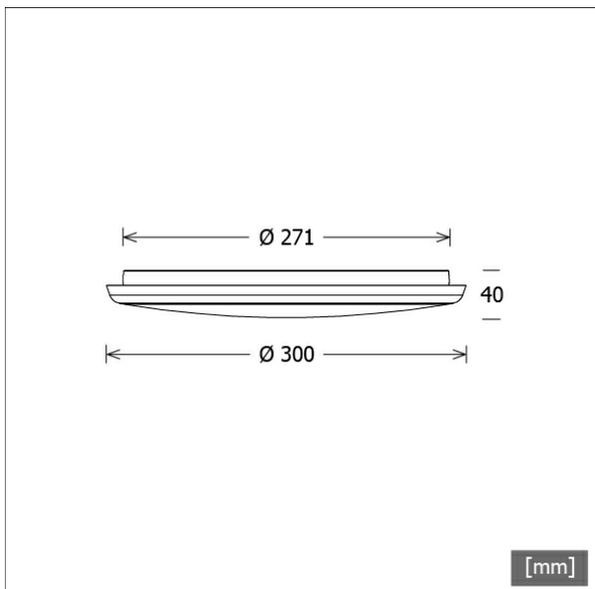


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	300 mm
Höhe	40 mm
Nettogewicht	1.22 kg
Bruttogewicht	1.29 kg

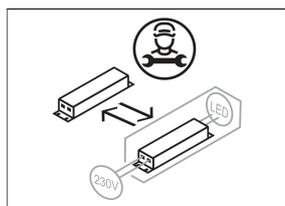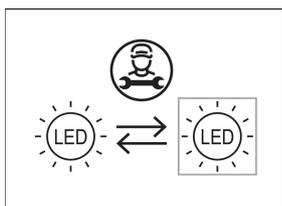

# ZIR 300.1530/SENSO

Zirra (1xLED 20W 830/3000K 1660lm 120 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	332	332	332	332
30°	293	293	293	293
45°	232	232	232	232
60°	154	154	154	154
75°	68	68	68	68
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.01	64.3
6.0	18.02	16.1
9.0	27.02	7.1
12.0	36.03	4.0
15.0	45.04	2.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.3
UGR C90/C270	24.3
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS