



ZIR 300.1540/SENSO



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	652459	4043544611772

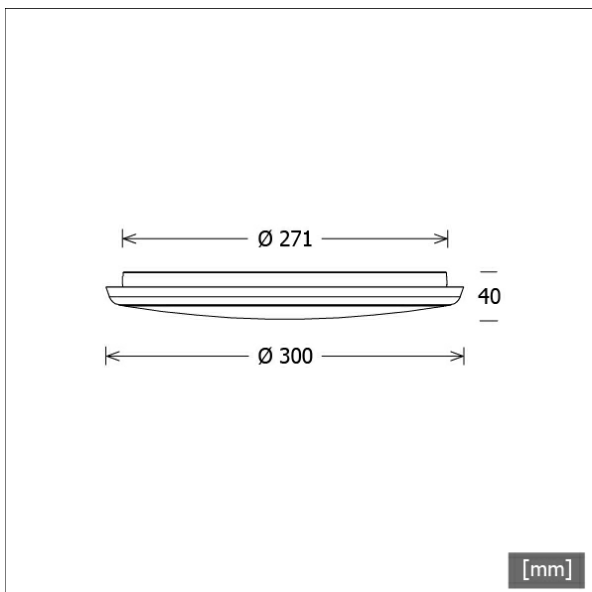

Beschreibung

- Deckenleuchte mit großem Anwendungsbereich
- mit Sensor für Präsenz und Tageslicht (einstellbar über DIP-Schalter) sowie Notlichtfunktion (3 h)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Gehäuse aus Kunststoff
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- einfache Schraubmontage über Deckenbügel
- 3-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L70 B50 30.000 h
Systemleistung	20.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1750 lm
Systemeffizienz	87.50 lm/W
UGR Klasse	≤25
Abstrahlwinkel	120°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	300 mm
Höhe	40 mm
Nettogewicht	1.22 kg
Bruttogewicht	1.29 kg

ZIR 300.1540/SENSO

Zirra (1xLED 20W 840/4000K 1750lm 120 °)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	332	332	332	332
30°	293	293	293	293
45°	232	232	232	232
60°	154	154	154	154
75°	68	68	68	68
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	9.01	67.8
6.0	18.02	16.9
9.0	27.02	7.5
12.0	36.03	4.2
15.0	45.04	2.7

η	LED
Efficiency	88 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.5
UGR C90/C270	24.5
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS