

# ST-A 20/9000A-2-ST




## Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- strangepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- Systemkomponenten separat bestellen

## Abmessungen / Gewichte

Länge	2000 mm
Breite	31 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	1.75 kg
Bruttogewicht	1.85 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
grau	659390	4043544785893
schwarz	659391	4043544785909
weiß	659392	4043544785916

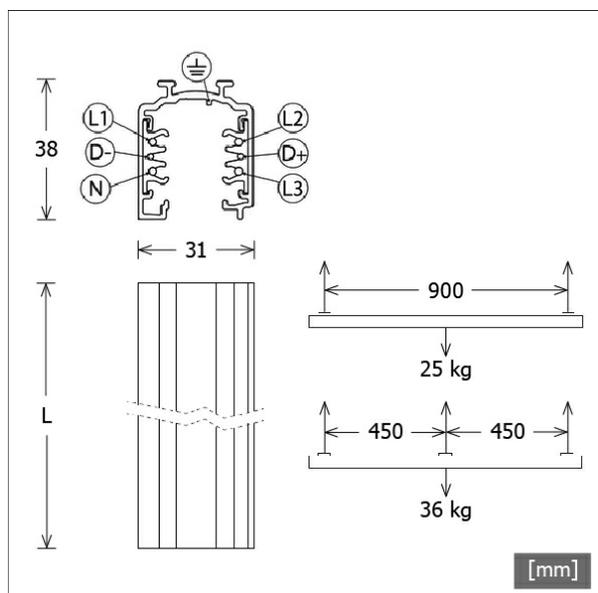

# ST-A 20/9000A-2-ST

## Zubehör



**EU 36**  
Universalhaken



**EU 37**  
Schutzkappe für Universalhaken



**LA 30 SA-NORDIC**  
3-Phasen-Adapter fur Drahtseilabhangung



**ST-A CAP/9004**  
Enddeckel fur Anbau-Stromschiene



**ST-A F/PE-L/9002**  
Endeinspeiser mit Polaritat links



**ST-A F/PE-R/9001**  
Endeinspeiser mit Polaritat rechts



**ST-A FLEX/9018**  
Flexibler Verbinder



**ST-A I/9010**  
Elektrischer Langsbinder



**ST-A L/PE-IN/9011**  
L-Verbinder mit Polaritat innen



**ST-A L/PE-OUT/9012**  
L-Verbinder mit Polaritat auen



**ST-A P/19/S-9000-P3**  
Pendelrohrabhangung  
(Lange: 1000 mm)




**ST-A S/9000-KIT4/1500**  
Drahtseilabhangung (Lange: 1500 mm) +  
Befestigungsklammer

# ST-A 20/9000A-2-ST

## Zubehör



**ST-A S/9000-KIT4/3000**  
Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm) + Befestigungsklammer



**ST-A S/9000-KIT4/5000**  
Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm) + Befestigungsklammer



**ST-A S/S-9000-111**  
Deckenbügel



**ST-A S/S-9000-116**  
Deckenbügel mit Reutlinger



**ST-A S/S-9000-131**  
Befestigungsklammer



**ST-A S28**  
Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator



**ST-A T/PE-IN-L/9015**  
T-Verbinder mit Polarität innen links



**ST-A T/PE-IN-R/9016**  
T-Verbinder mit Polarität innen rechts



**ST-A T/PE-OUT-L/9013**  
T-Verbinder mit Polarität außen links



**ST-A T/PE-OUT-R/9014**  
T-Verbinder mit Polarität außen rechts



**ST-A X/9017**  
X-Verbinder



**ST-IE/9003**  
Elektrischer Längsverbinder (innenliegend)



**ST-IM/S-9000-322-LA**  
Mechanischer Längsverbinder (außen)



**ST-ZLA 30**  
3-Phasen-Adapter



**ST-ZLA 30 M10**  
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M10



**ST-ZLA 30 M13**  
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M13



**ST-ZLAB 30 M13**  
3-Phasen-Busadapter mit Gewindenippel M13



**ST-ZCOV/S-9000/GP**  
Abdeckleiste

# ST-A 20/9000A-2-ST

## Zubehör



ST-ZCUT/S-9000/T-N  
Schneidewerkzeug



ST-ZSCHUKO/4230V  
Steckdosenadapter für 3-Phasen-Stromschiene