



OPT-R 106.0625.830/OR

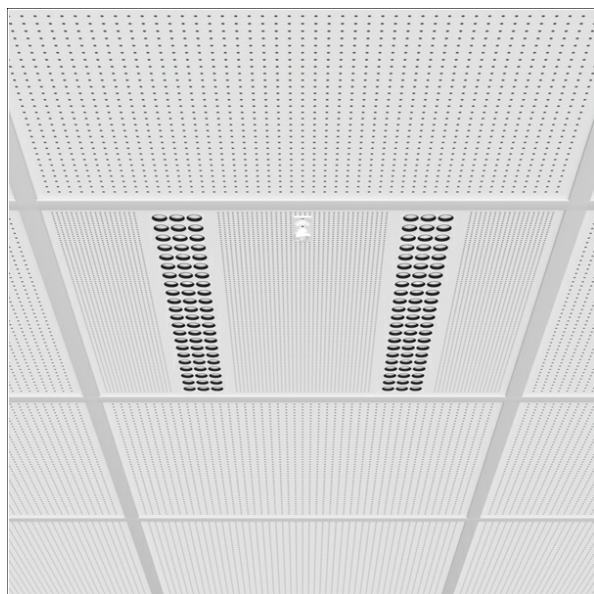

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	667797	4043544771353

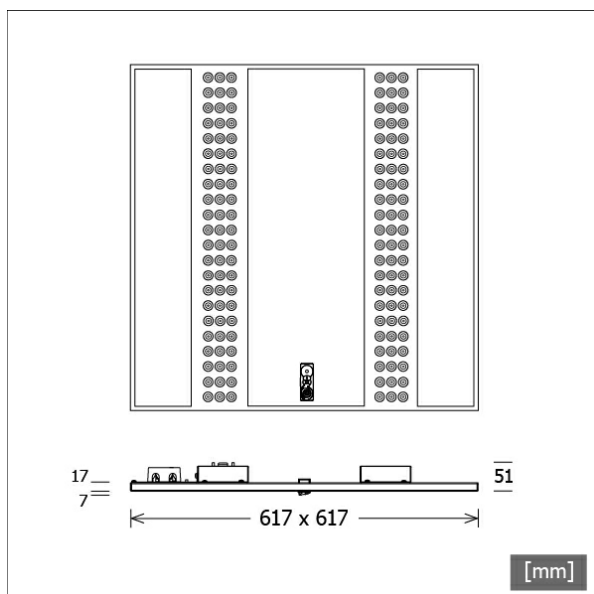

Beschreibung

- Einlegeleuchte für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625 x 625)
- homogenes Lichtbild
- Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5)
- innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung
- energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchtengehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik
- Organic Response Technologie: PIR-Sensor mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung (alle Leuchten arbeiten als Master/Slave mit IR-Kommunikation)
- werkzeugloses Einlegen in Decke
- Anschlussbox mit 5-poligem Klemmenblock
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Bus)

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	62,0 W
Leuchten-Lichtstrom	6230 lm
Systemeffizienz	100,48 lm/W
Moduleffizienz	174,00 lm/W
UGR Klasse	≤16
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	617 mm
Breite	617 mm
Höhe	50 mm
Einbautiefe	150 mm
Nettogewicht	4,24 kg
Bruttogewicht	5,26 kg

OPT-R 106.0625.830/OR

OPT-R 106.0625.830/OR

Optico | Recessed (1xLED 62W 830/3000K 6230lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	1029	1029	1029	1029
15°	924	927	924	927
30°	491	498	491	498
45°	115	109	115	109
60°	22	21	22	21
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.37 3.40		712.3
6.0	6.73 6.80		178.1
9.0	10.10 10.20		79.1
12.0	13.47 13.60		44.5
15.0	16.83 16.99		28.5

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	62 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.6
UGR C90/C270	13.5
CIE Flux Codes	88 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000A-1-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
 Datenbus
 (Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
 Datenbus
 (Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
 Datenbus
 (Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
 Datenbus
 (Länge: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
 Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
 Organic Response Sensor für Pendelmontage



ZB-OR-T SENSOR
 Organic Response Sensor für
 Stromschienenmontage