


LKDI-P 060.R12.090 OAG

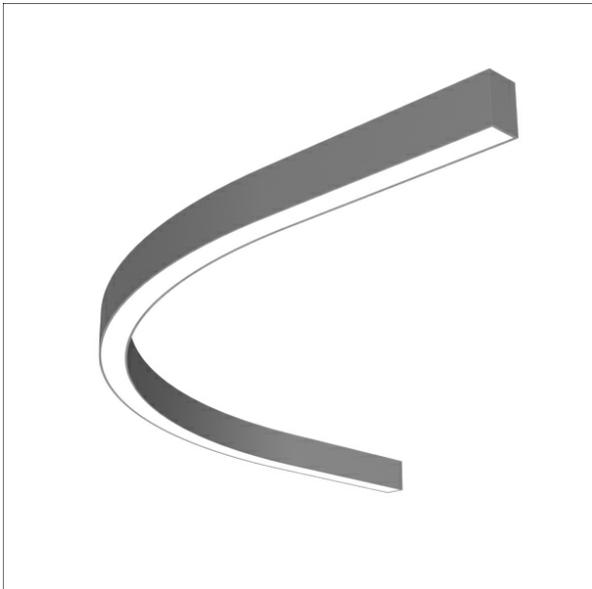

Beschreibung

- Lichtkanal 060 Curved Pendelprofil für architektonisch organische Lichtgestaltung
- kombinierbar mit linearem Lichtkanal 060 Direkt-Indirekt
- hochwertiges extrudiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumprofil (Radius: 1230 mm, Winkel: 90°)
- Lichtlenkung durch hocheffiziente Standardfolie "opal diffus" (Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.


Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1715 mm
Breite	1715 mm
Höhe	90 mm
Nettogewicht	4.87 kg
Bruttogewicht	23.87 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660000	4043544791955
schwarz	660001	4043544791962
weiß	660002	4043544791979

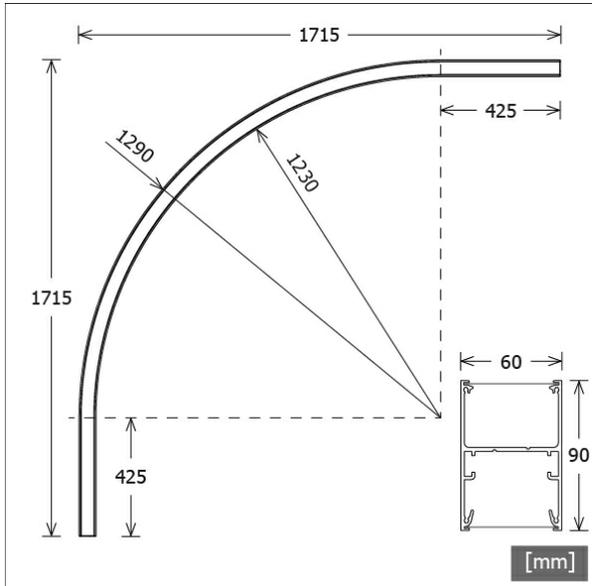


LKDI-P 060.R12.090 OAG

Zubehör




LKDI-P 060.001 OAG/...
Lichtkanal 060 Pendel- & Wandprofil ohne Diffusor (nach Maß), geeignet für Folien und Diffusor opal vorgesetzt




LKDI-P 060.001 OAG/1000
Lichtkanal 060 Pendel- & Wandprofil ohne Diffusor (Länge: 1000 mm), geeignet für Folien und Diffusor opal vorgesetzt




LKDI-P 060.001 OAG/1500
Lichtkanal 060 Pendel- & Wandprofil ohne Diffusor (Länge: 1500 mm), geeignet für Folien und Diffusor opal vorgesetzt



LKDI-P 060.001 OAG/2000
Lichtkanal 060 Pendel- & Wandprofil ohne Diffusor (Länge: 2000 mm), geeignet für Folien und Diffusor opal vorgesetzt



LKDI-P 060.001 OAG/3000
Lichtkanal 060 Pendel- & Wandprofil ohne Diffusor (Länge: 3000 mm), geeignet für Folien und Diffusor opal vorgesetzt



LKDI-Z 060.100
Anschluss-Set mit Erdung



LKDI-Z 060.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI (5-adrig, Länge: 3000 mm)



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Verbinder-Set linear



STRL-LK060-Z 690.OPDF.03
Lichtlenkungsfolie "opal diffus" (Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.05
Lichtlenkungsfolie "opal diffus" (Länge: 5 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.10
Lichtlenkungsfolie "opal diffus" (Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.15
Lichtlenkungsfolie "opal diffus" (Länge: 15 m)

LKDI-P 060.R12.090 OAG

Zubehör




STRL-LK060-Z 690.OPDF.20
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 20 m)




STRL-LK060-Z 690.OPDF.25
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.30
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 30 m)



STRL-LKDI-Z 060.001
Enddeckel
(2 Stück)



STRL-LKDI-Z 060.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)

LKDI-P 060.R12.090 OAG

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 060.1030.R12.090/DALI	3000 K, 2684 mm, 48.3 W, 5990 lm
LK-LED 060.1040.R12.090/DALI	4000 K, 2684 mm, 48.3 W, 6250 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 060.1130.R12.090/DALI	3000 K, 2684 mm, 78.3 W, 9060 lm
LK-LED 060.1140.R12.090/DALI	4000 K, 2684 mm, 78.3 W, 9460 lm