

# ORYO-T 201.930.L06/CAS



## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- hochwertige Fresnellinse aus PMMA (Made in Germany) geeignet zur Akzentuierung
- Betriebsgerät mit Casambi-Technologie für drahtlose Lichtsteuerung per App oder kompatiblen Schalter
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem Betriebsgerät für drahtloses Kommunikationsnetzwerk

## Hinweise

Nicht kompatibel zu ONETrack Trimless Stromschienen.

## Standardoptionen






## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 881633                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 20.2 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 530 lm                                                    |
| Systemeffizienz     | 26.23 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 133.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlbereich     | Narrow Spot                                               |
| Abstrahlwinkel      | 6°                                                        |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | II                                                        |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 231 mm  |
| Breite                | 85 mm   |
| Höhe                  | 108 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 85 mm   |
| Nettogewicht          | 0.66 kg |
| Bruttogewicht         | 0.76 kg |


| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 659164        | 4043544783653 |
| schwarz | 659165        | 4043544783660 |
| weiß    | 659166        | 4043544783677 |

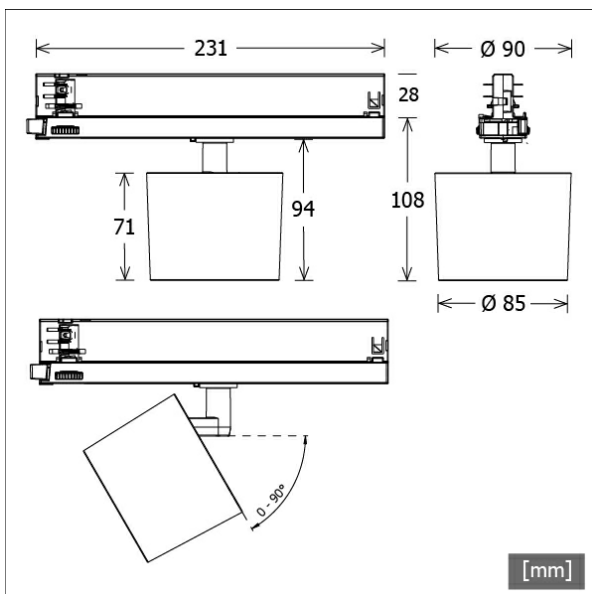

# ORYO-T 201.930.L06/CAS

## ORYO-T 201.930.L06/CAS

Oryo 200 | Track-Mounted (1xLED 20W 930/3000K 530lm)



|              | C0    | C90   | C180  | C270  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 0°           | 14031 | 14031 | 14031 | 14031 |
| 15°          | 557   | 557   | 557   | 557   |
| 30°          | 111   | 111   | 111   | 111   |
| 45°          | 87    | 87    | 87    | 87    |
| 60°          | 59    | 59    | 59    | 59    |
| 75°          | 19    | 19    | 19    | 19    |
| 90°          | 0     | 0     | 0     | 0     |
| cd / 1000 lm |       |       |       |       |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 0.53           | 826.3            |
| 6.0           | 1.06           | 206.6            |
| 9.0           | 1.59           | 91.8             |
| 12.0          | 2.12           | 51.6             |
| 15.0          | 2.65           | 33.1             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 27 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 20 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.1             |
| UGR C90/C270       | 22.1             |
| CIE Flux Codes     | 81 93 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >90              |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ZB-AGS 002**  
Abblendschute



**ZB-DAR 002**  
Abblenddekoring