



# MILA-P 308.1500.840/DALI

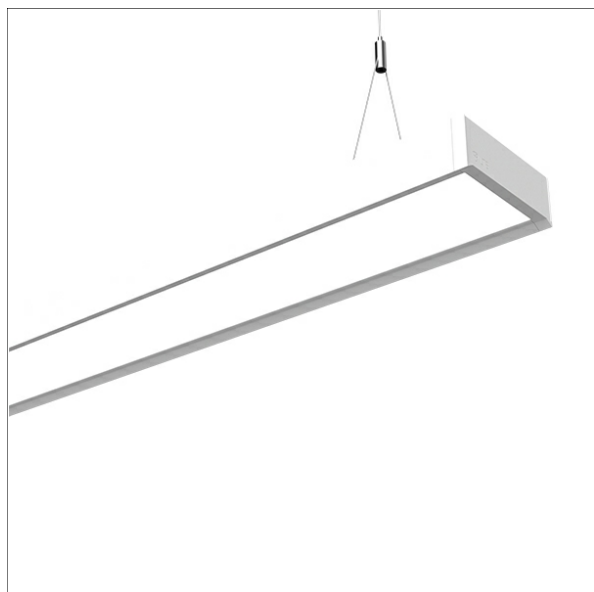

| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 660907        | 4043544792495 |
| schwarz | 660908        | 4043544792501 |
| weiß    | 660909        | 4043544792518 |

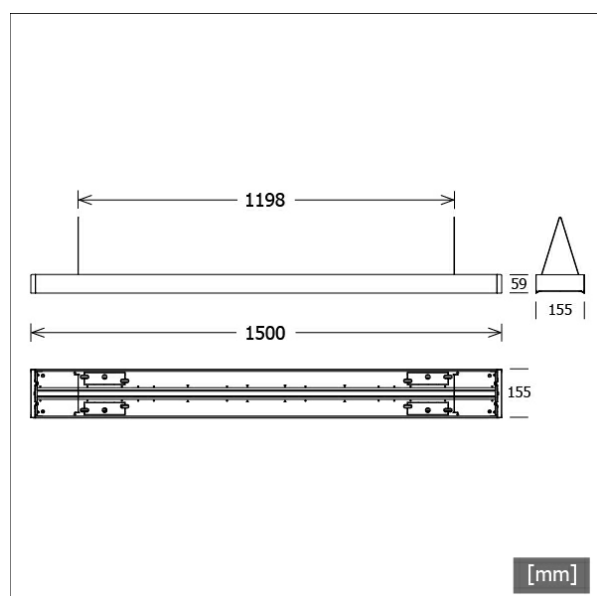

## Beschreibung

- dimmbare Pendelleuchte in rechteckigem Design für direkt-indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium
- Enddeckel aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech
- Diffusor für optimal entblendeten Direktlichtanteil aus mikroprismatischem Acrylglas mit integrierter Mattfolie, Diffusor für Indirektlichtanteil aus transparentem PMMA-Recyclat
- höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 4000 K                              |
| EPREL Lichtquellen  | 833888 833895 833900                                      |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 55.2 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 8740 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 158.33 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 186.59 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1500 mm |
| Breite        | 155 mm  |
| Höhe          | 59 mm   |
| Nettogewicht  | 7.43 kg |
| Bruttogewicht | 7.93 kg |

# MILA-P 308.1500.840/DALI

## MILA-P 308.1500.840/DALI

Mila | Pendant (1xLED 55W 840/4000K 8740lm)

— C0/C180    cd / 1000 lm    - - - C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 217 | 217 | 217  | 217  |
| 30°          | 177 | 176 | 177  | 176  |
| 60°          | 47  | 48  | 47   | 48   |
| 90°          | 0   | 1   | 0    | 1    |
| 120°         | 82  | 85  | 82   | 85   |
| 150°         | 161 | 155 | 161  | 155  |
| 180°         | 182 | 182 | 182  | 182  |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>η</b>        | LED           |
| Efficiency      | 159 lm/W      |
| Direct/Indirect | ↓ 49% / ↑ 51% |
| System Power    | 55 W          |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20   |
| UGR C0/C180        | 16.3       |
| UGR C90/C270       | 16.6       |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| CIE Flux Codes | 58 88 97 49 100 |
| Ra/CRI         | >80             |

LTS

## Zubehör



**MILA-Z090.102**  
Reihmontage-Set für MILA-P