


# STRL-J 105.30.50



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	649582	4043544574824
silber	649583	4043544574831
weiß	649584	4043544574848

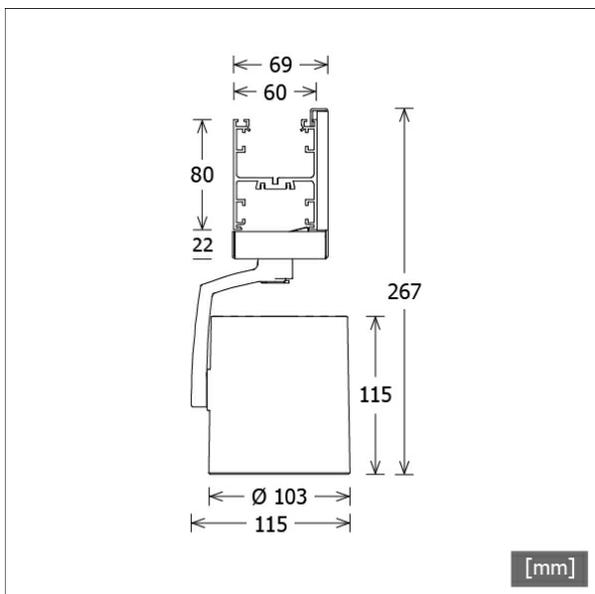

## Beschreibung

- Einhängestrahler für StraitLine 60 Lichtline mit klarem und zylinderförmigem Lichtkopfdesign
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Betriebsgerät zum Einlegen in StraitLine Profil
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- werkzeugloses Einhängen des Strahlers in Profil
- steckerfertig (inklusive Verteilerstecker)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive

## Hinweise

Nicht geeignet für StraitLine Profile mit 845 mm Länge. In Profile mit 1125 mm Länge kann nur ein einziger Strahler eingehängt werden.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	848104
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	50.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5020 lm
Systemeffizienz	100.40 lm/W
Moduleffizienz	163.73 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	50°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	103 mm
Höhe	267 mm
Durchmesser Lichtkopf	103 mm
Nettogewicht	1.28 kg
Bruttogewicht	1.40 kg

# STRL-J 105.30.50

StraitLine 60 - Mounting Spotlight (1xLED 50W 830/3000K 5020lm 50 °)


C0/C180 cd / 1000 lm

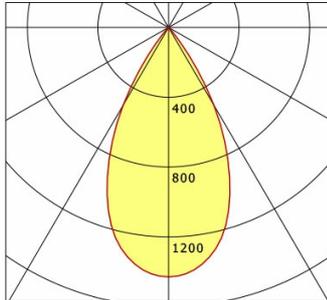

	C0	C90	C180	C270
0°	1429	1429	1429	1429
15°	1212	1212	1212	1212
30°	515	515	515	515
45°	12	12	12	12
60°	5	5	5	5
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

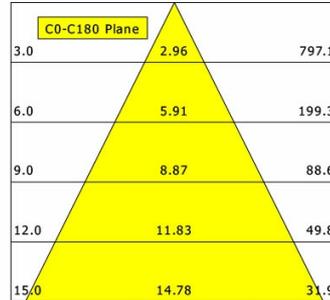

<b>η</b>	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.3
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

## Zubehör



**FOCUS 100.1**  
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ZBK 96**  
Blendklappe



**ZBW 83**  
Wabenraster