

LK-L 045.11830.1685.1/DALI



Beschreibung

- Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Modulen
- keine UV- und Wärmestrahlung
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- inklusive Leitung-Set (5-polig)
- gewölbter PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung
- werkzeugloses Einrasten in Profil
- 5-polige Anschlussklemme, konfektioniert für 5-polige Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
	669421	4043544810977

Sonderoptionen






Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	37.8 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 5300 lm
Systemeffizienz	132.80 lm/W
Moduleffizienz	193.00 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I

Abmessungen / Gewichte


Länge	1685 mm
Breite	43 mm
Höhe	44 mm
Nettogewicht	1.57 kg
Bruttogewicht	1.82 kg

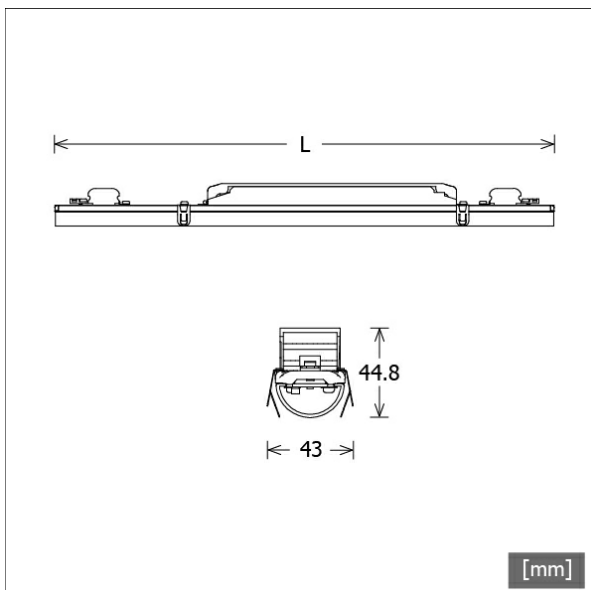

LK-L 045.11830.1685.1/DALI

LK-L 045.11830.1685.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOV-001/003/005.1, 1xLED 38W 830/3000K 5020lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	331	331	331	331
30°	259	252	259	252
60°	140	109	140	109
90°	45	1	45	1
120°	33	0	33	0
150°	16	0	16	0
180°	1	1	1	1

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.04	6.70	184.8
6.0	16.09	13.41	46.2
9.0	24.13	20.11	20.5
12.0	32.18	26.82	11.5
15.0	40.22	33.52	7.4

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	28.2
UGR C90/C270	24.9
CIE Flux Codes	47 76 92 89 100
Ra/CRI	>80

LTS

LK-L 045.11830.1685.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOV-002/005.2, 1xLED 38W 830/3000K 5020lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	331	331	331	331
30°	259	252	259	252
60°	140	109	140	109
90°	45	1	45	1
120°	33	0	33	0
150°	16	0	16	0
180°	1	1	1	1

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.04	6.70	184.8
6.0	16.09	13.41	46.2
9.0	24.13	20.11	20.5
12.0	32.18	26.82	11.5
15.0	40.22	33.52	7.4

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	28.2
UGR C90/C270	24.9
CIE Flux Codes	47 76 92 89 100
Ra/CRI	>80

LTS

LK-L 045.11830.1685.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (APB, 1xLED 38W 830/3000K 5080lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	548	548	548	548
15°	526	533	526	533
30°	377	468	377	468
45°	198	271	198	271
60°	68	78	68	78
75°	27	33	27	33
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.78	5.95	309.5
6.0	9.56	11.91	77.4
9.0	14.35	17.86	34.4
12.0	19.13	23.82	19.3
15.0	23.91	29.77	12.4

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	23.4
CIE Flux Codes	67 91 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

LK-L 045.11830.1685.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOB, 1xLED 38W 830/3000K 5300lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	421	421	421	421
15°	394	399	394	399
30°	317	339	317	339
45°	222	250	222	250
60°	131	150	131	150
75°	54	60	54	60
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.36	7.37	247.7
6.0	12.73	14.73	61.9
9.0	19.09	22.10	27.5
12.0	25.45	29.47	15.5
15.0	31.82	36.83	9.9

η	LED
Efficiency	139 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.5
UGR C90/C270	26.7
CIE Flux Codes	52 82 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS