


## LK-P 045.5-1 AOB/...



| Farbe           | Artikelnummer | EAN           |
|-----------------|---------------|---------------|
| silber eloxiert | 669267        | 4043544809469 |
| schwarz         | 669268        | 4043544809476 |
| weiß            | 669269        | 4043544809483 |

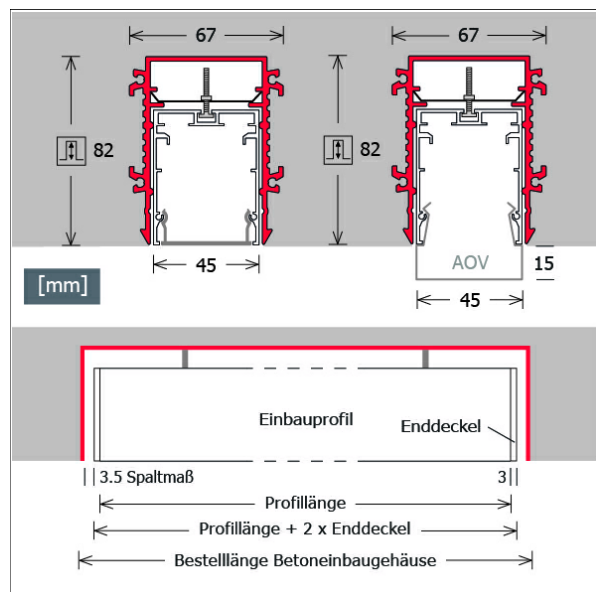

### Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil für Befestigung in Betoneinbaugehäuse
- Betoneinbaugehäuse, Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglassdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel

### Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045.... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

### Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

### Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Breite        | 45 mm   |
| Höhe          | 60 mm   |
| Nettogewicht  | 1.21 kg |
| Bruttogewicht | 1.31 kg |

### Sondermaße

Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm;

## LK-P 045.5-1 AOB/...

### Zubehör



**LK-Z045 AOB-K-001**  
Kaschierstück für Acrylglas bündig



**LK-Z045 AOB/...**  
Ersatz-Acrylglas opal bündig  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045 APB/...**  
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045 BA/...**  
Blindabdeckung  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045 SENSOR/OR**  
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal  
045




**LK-Z045.005.1 BT/...**  
Betoneinbaugehäuse Trimless  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045.005.20**  
Verbinder-Set für Betoneinbaugehäuse



**LK-Z045.1**  
Enddeckel  
(2 Stück)



**LK-Z045.102.00**  
Verbinder-Set linear



**LK-Z045.111**  
Erdung-Set

## LK-P 045.5-1 AOB/...

### Lichteinsätze



| Bezeichnung                | Beschreibung                     |
|----------------------------|----------------------------------|
| LK-L 045.10830.0705.1/DALI | 3000 K, 705 mm, 10.2 W, 1440 lm  |
| LK-L 045.10840.0705.1/DALI | 4000 K, 705 mm, 10.2 W, 1530 lm  |
| LK-L 045.10830.0845.1/DALI | 3000 K, 845 mm, 12.3 W, 1680 lm  |
| LK-L 045.10840.0845.1/DALI | 4000 K, 845 mm, 12.3 W, 1780 lm  |
| LK-L 045.10830.0985.1/DALI | 3000 K, 985 mm, 14.3 W, 2020 lm  |
| LK-L 045.10840.0985.1/DALI | 4000 K, 985 mm, 14.3 W, 2140 lm  |
| LK-L 045.10830.1125.1/DALI | 3000 K, 1125 mm, 16.4 W, 2180 lm |
| LK-L 045.10840.1125.1/DALI | 4000 K, 1125 mm, 16.4 W, 2310 lm |
| LK-L 045.10830.1405.1/DALI | 3000 K, 1405 mm, 20.5 W, 2720 lm |
| LK-L 045.10840.1405.1/DALI | 4000 K, 1405 mm, 20.5 W, 2880 lm |
| LK-L 045.10830.1685.1/DALI | 3000 K, 1685 mm, 24.5 W, 3260 lm |
| LK-L 045.10840.1685.1/DALI | 4000 K, 1685 mm, 24.5 W, 3460 lm |

| Bezeichnung                | Beschreibung                     |
|----------------------------|----------------------------------|
| LK-L 045.11830.0705.1/DALI | 3000 K, 705 mm, 15.8 W, 2220 lm  |
| LK-L 045.11840.0705.1/DALI | 4000 K, 705 mm, 15.8 W, 2340 lm  |
| LK-L 045.11830.0845.1/DALI | 3000 K, 845 mm, 18.9 W, 2540 lm  |
| LK-L 045.11840.0845.1/DALI | 4000 K, 845 mm, 18.9 W, 2690 lm  |
| LK-L 045.11830.0985.1/DALI | 3000 K, 985 mm, 22.1 W, 3100 lm  |
| LK-L 045.11840.0985.1/DALI | 4000 K, 985 mm, 22.1 W, 3280 lm  |
| LK-L 045.11830.1125.1/DALI | 3000 K, 1125 mm, 25.2 W, 3340 lm |
| LK-L 045.11840.1125.1/DALI | 4000 K, 1125 mm, 25.2 W, 3540 lm |
| LK-L 045.11830.1405.1/DALI | 3000 K, 1405 mm, 31.5 W, 4180 lm |
| LK-L 045.11840.1405.1/DALI | 4000 K, 1405 mm, 31.5 W, 4430 lm |
| LK-L 045.11830.1685.1/DALI | 3000 K, 1685 mm, 37.8 W, 5020 lm |
| LK-L 045.11840.1685.1/DALI | 4000 K, 1685 mm, 37.8 W, 5320 lm |