



LFLEXM 233.840/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	669519	4043544811912

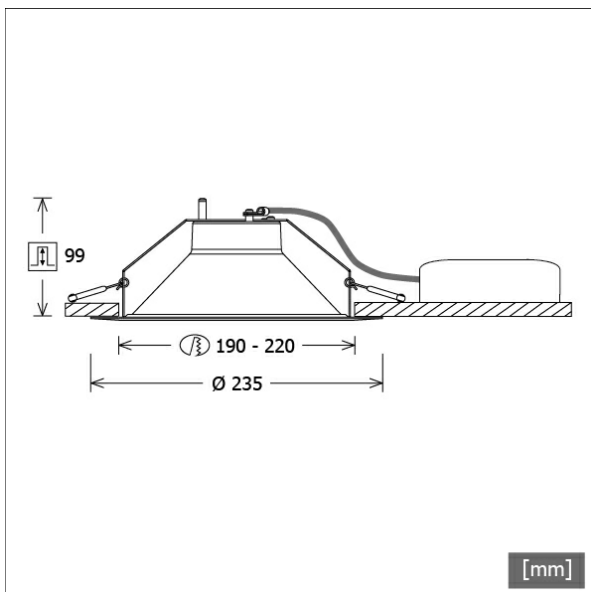

Beschreibung

- umweltfreundliches und kosteneffizientes rundes Sanierungs-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement über Reflektor (kein Kühlkörper erforderlich)
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- weißer pulverbeschichteter High-Performance Aluminiumreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik
- Einbauring aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	25,8 W
Leuchten-Lichtstrom	3460 lm
Systemeffizienz	134.10 lm/W
Moduleffizienz	171.78 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	67°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	235 mm
Höhe	102 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	190 mm
Deckenstärke	10,0 - 26,0 mm
Einbautiefe	99 mm
Nettogewicht	0,56 kg
Bruttogewicht	0,67 kg

LFLEXM 233.840/DALI

LFLEXM 233.840/DALI

Lewy Flex Medium (1xLED 26W 840/4000K 3460lm 67°)



	C0	C90	C180	C270
0°	807	807	807	807
15°	844	844	844	844
30°	565	565	565	565
45°	112	112	112	112
60°	18	18	18	18
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	3.97	310.1
6.0	7.94	77.5
9.0	11.91	34.5
12.0	15.88	19.4
15.0	19.85	12.4

η	LED
Efficiency	133 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.1
UGR C90/C270	19.1

CIE Flux Codes	88 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage