



ML-P 045.10830.2 AOV/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	669980	4043544816498
schwarz	669981	4043544816504
weiß	669982	4043544816511

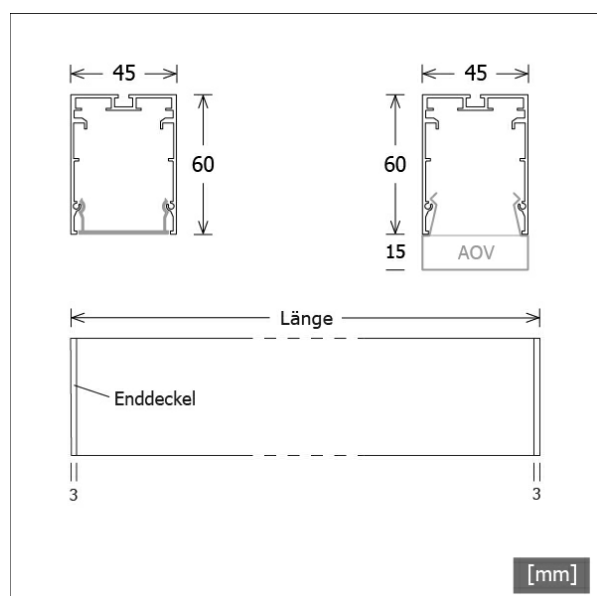

Beschreibung

- Linearleuchte für Pendelmontage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Polycarbonat
- Acrylglassdiffusor opal vorgesetzt (15 mm) mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- höhenverstellbare Drahtseilabhngung 2-fach (Lnge: 3000 mm)
- Betriebsgert (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Lngenausdehnung des Aluminiumprofils betrgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglassprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	16.4 W
Leuchten-Lichtstrom	2180 lm
Systemeffizienz	132.92 lm/W
Moduleffizienz	193.00 lm/W
UGR Klasse	≤ 25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


Abmessungen / Gewichte

Lnge	1136 mm
Breite	45 mm
Hhe	75 mm
Nettogewicht	2.52 kg
Bruttogewicht	3.31 kg

ML-P 045.10830.2 AOV/DALI

ML-P 045.10830.2 AOV/DALI

Monoline 045 | Pendant (1xLED 16W 830/3000K 2180lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	330	330	330	330
30°	259	251	259	251
60°	140	106	140	106
90°	45	1	45	1
120°	33	0	33	0
150°	16	1	16	1
180°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.04	6.56	80.0
6.0	16.09	13.11	20.0
9.0	24.13	19.67	8.9
12.0	32.18	26.23	5.0
15.0	40.22	32.78	3.2

η	LED
Efficiency	136 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	16 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.6
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	47 76 92 89 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage