

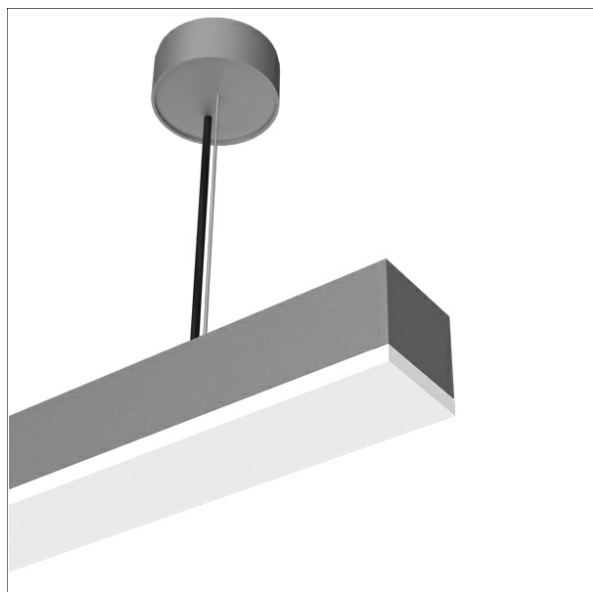



ML-P 060.11840.3 AOV/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	670618	4043544822857
schwarz	670619	4043544822864
weiß	670620	4043544822871

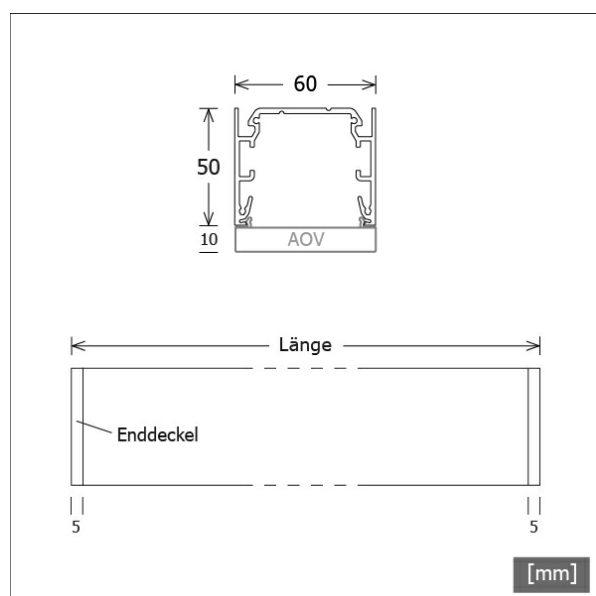

Beschreibung

- filigrane Linearleuchte für Pendelmontage
- symmetrische Lichtverteilung und gleichmäßig flächige Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Polycarbonat
- Acrylglasdiffusor opal vorgesetzt (10 mm) aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- höhenverstellbare Drahtseilabhngung 2-fach (Lnge: 3000 mm)
- Betriebsgert (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Lngenausdehnung des Aluminiumprofils betrgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	31.9 W
Leuchten-Lichtstrom	5010 lm
Systemeffizienz	157.05 lm/W
Moduleffizienz	205.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte


Lnge	1420 mm
Breite	60 mm
Hhe	60 mm
Nettogewicht	4.38 kg
Bruttogewicht	4.90 kg

ML-P 060.11840.3 AOV/DALI

ML-P 060.11840.3 AOV/DALI

Monoline 060 | Pendant (1xLED 32W 840/4000K 5010lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	350	350	350	350
15°	332	328	332	328
30°	281	271	281	271
45°	213	200	213	200
60°	143	125	143	125
75°	75	51	75	51
90°	26	1	26	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		C90-C270 Plane	
3.0	7.98 7.14	194.9	
6.0	15.95 14.28	48.7	
9.0	23.93 21.42	21.7	
12.0	31.91 28.56	12.2	
15.0	39.88 35.70	7.8	

η	LED
Efficiency	157 lm/W
Direct/Indirect	↓ 93% / ↑ 7%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.3
UGR C90/C270	24.6
CIE Flux Codes	48 78 94 93 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage