


# CVGLED 352

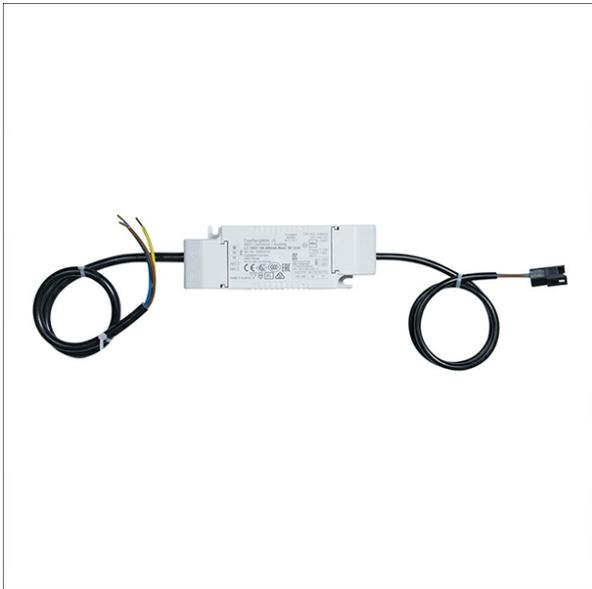

## Beschreibung

- LED-Konstantstromkonverter
- Polycarbonatgehäuse mit Zugentlastung und Schraubklemmen
- Primärseite: Anschlussleitung 3-adrig 0.75 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm)
- Sekundärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm<sup>2</sup> mit Steckverbinder 3M Miniclamp (Länge: 500 mm)
- Schutzfunktionen: Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf und Eingangsspannungsbereich
- Ausgangsstrom: 150 - 400 mA DC
- Ausgangsspannung: max. 60 V DC
- Ausgangsleistung: 10 W
- Umgebungstemperatur: -25...+60 °C

## Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
	657641	4043544665393

## Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Länge	97 mm
Breite	43 mm
Höhe	30 mm
Nettogewicht	0.14 kg
Bruttogewicht	0.20 kg

