

## DAL-L-ESR 23



### Beschreibung

- Einbaurahmen rund aus Druckguss
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfacher Deckeneinbau über Spannflügel (einstellbare Deckenstärke)


### Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

### Abmessungen / Gewichte

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Außendurchmesser   | 162 mm        |
| Höhe               | 56 mm         |
| Ausschnittsmaß (Ø) | 150 mm        |
| Deckenstärke       | 1.0 - 36.0 mm |
| Nettogewicht       | 0.37 kg       |
| Bruttogewicht      | 0.39 kg       |

| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 660911        | 4043544697301 |
| schwarz | 660912        | 4043544697318 |
| weiß    | 660913        | 4043544697325 |

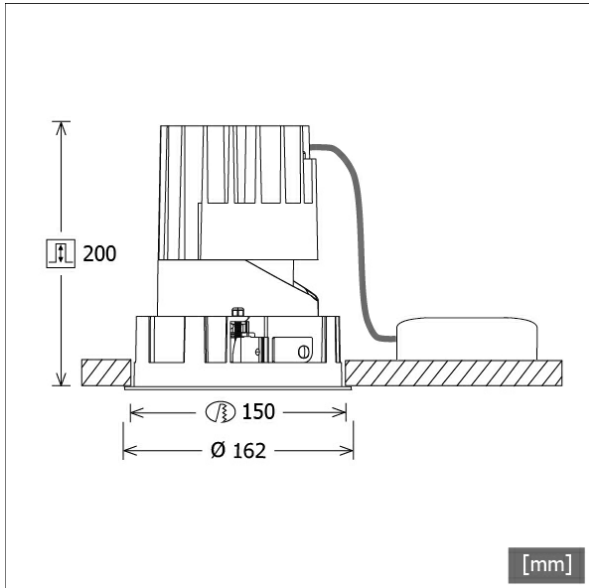

# DAL-L-ESR 23

## Zubehör



**DAL-L-RFR 23**  
Reflektor flach rund



**DAL-L-RTR 23**  
Reflektor tief rund



**DAL-L-RWR 23**  
Reflektor Wallwasher rund

# DAL-L-ESR 23

## Lichteinsätze



| Bezeichnung              | Beschreibung                  |
|--------------------------|-------------------------------|
| DAL-L-LK 101.830.20      | 20°, 3000 K, 28.0 W , 1660 lm |
| DAL-L-LK 101.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 28.0 W , 1870 lm |
| DAL-L-LK 101.830.35      | 35°, 3000 K, 28.0 W , 2000 lm |
| DAL-L-LK 101.830.35/DALI | 35°, 3000 K, 28.0 W , 1390 lm |
| DAL-L-LK 101.830.50      | 50°, 3000 K, 28.0 W , 2050 lm |
| DAL-L-LK 101.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 28.0 W , 1610 lm |
| DAL-L-LK 101.840.20      | 20°, 4000 K, 28.0 W , 1740 lm |
| DAL-L-LK 101.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 28.0 W , 1960 lm |
| DAL-L-LK 101.840.35      | 35°, 4000 K, 28.0 W , 2090 lm |
| DAL-L-LK 101.840.35/DALI | 35°, 4000 K, 28.0 W , 2290 lm |
| DAL-L-LK 101.840.50      | 50°, 4000 K, 28.0 W , 2150 lm |
| DAL-L-LK 101.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 28.0 W , 2330 lm |

| Bezeichnung              | Beschreibung                  |
|--------------------------|-------------------------------|
| DAL-L-LK 102.830.20      | 20°, 3000 K, 43.0 W , 3220 lm |
| DAL-L-LK 102.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm |
| DAL-L-LK 102.830.35      | 35°, 3000 K, 43.0 W , 2790 lm |
| DAL-L-LK 102.830.35/DALI | 35°, 3000 K, 43.0 W , 1750 lm |
| DAL-L-LK 102.830.50      | 50°, 3000 K, 43.0 W , 3060 lm |
| DAL-L-LK 102.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm |
| DAL-L-LK 102.840.20      | 20°, 4000 K, 43.0 W , 2420 lm |
| DAL-L-LK 102.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 43.0 W , 3390 lm |
| DAL-L-LK 102.840.35      | 35°, 4000 K, 43.0 W , 1830 lm |
| DAL-L-LK 102.840.35/DALI | 35°, 4000 K, 43.0 W , 3440 lm |
| DAL-L-LK 102.840.50      | 50°, 4000 K, 43.0 W , 2520 lm |
| DAL-L-LK 102.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 43.0 W , 3310 lm |