



DAL-L-ETQ 13

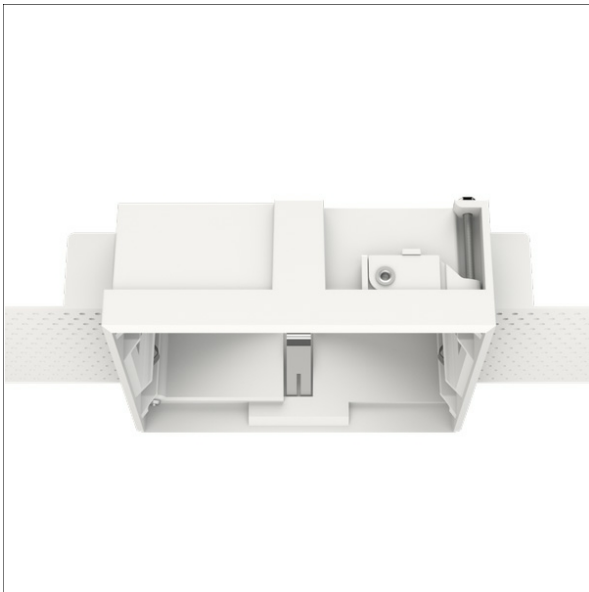

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	660941	4043544697585

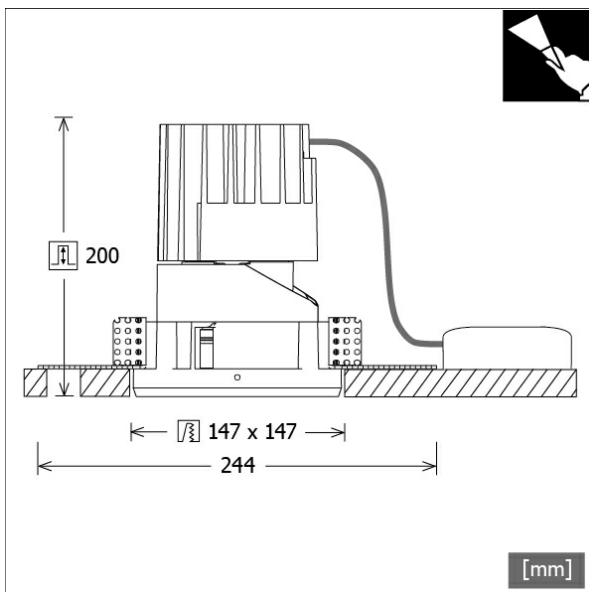

Beschreibung

- Einbaurahmen quadratisch mit Anputzrand aus Druckguss
- deckenbündiger Einbau in Gipskarton für randlose Integration in moderne Architektur
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfache Trockenbau-Schraubmontage (einstellbare Deckenstärke)

Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Länge	145 mm
Breite	145 mm
Höhe	56 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	147 x 147 mm
Deckenstärke	12,5 - 24,5 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Bruttogewicht	0,26 kg

Sondermaße

Platzbedarf: 244 mm

Einbaustrahler · Dallton Large Square Trimless



DAL-L-ETQ 13

Zubehör



DAL-L-RFQ 13
Reflektor flach quadratisch



DAL-L-RTQ 13
Reflektor tief quadratisch



DAL-L-RWQ 13
Reflektor Wallwasher quadratisch

DAL-L-ETQ 13

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-L-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1660 lm
DAL-L-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 1870 lm
DAL-L-LK 101.830.35	35°, 3000 K, 28.0 W , 2000 lm
DAL-L-LK 101.830.35/DALI	35°, 3000 K, 28.0 W , 1390 lm
DAL-L-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2050 lm
DAL-L-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 1610 lm
DAL-L-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 1740 lm
DAL-L-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 1960 lm
DAL-L-LK 101.840.35	35°, 4000 K, 28.0 W , 2090 lm
DAL-L-LK 101.840.35/DALI	35°, 4000 K, 28.0 W , 2290 lm
DAL-L-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2150 lm
DAL-L-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2330 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-L-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 43.0 W , 3220 lm
DAL-L-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.830.35	35°, 3000 K, 43.0 W , 2790 lm
DAL-L-LK 102.830.35/DALI	35°, 3000 K, 43.0 W , 1750 lm
DAL-L-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 43.0 W , 3060 lm
DAL-L-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 43.0 W , 2420 lm
DAL-L-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 43.0 W , 3390 lm
DAL-L-LK 102.840.35	35°, 4000 K, 43.0 W , 1830 lm
DAL-L-LK 102.840.35/DALI	35°, 4000 K, 43.0 W , 3440 lm
DAL-L-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 43.0 W , 2520 lm
DAL-L-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 43.0 W , 3310 lm