

DAL-M-ESR 22



Beschreibung

- Einbaurahmen rund aus Druckguss
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfacher Deckeneinbau über Spannflügel (einstellbare Deckenstärke)


Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	137 mm
Höhe	49 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	125 mm
Deckenstärke	1.0 - 33.0 mm
Nettogewicht	0.22 kg
Bruttogewicht	0.24 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660914	4043544697332
schwarz	660915	4043544697349
weiß	660916	4043544697356

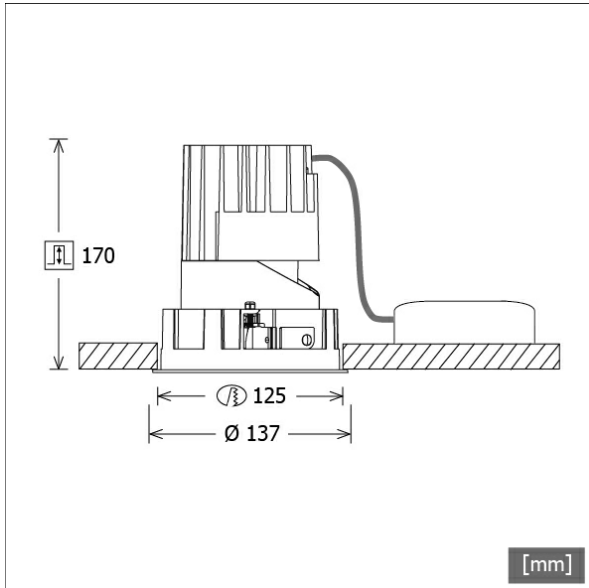

DAL-M-ESR 22

Zubehör



DAL-M-RFR 22
Reflektor flach rund



DAL-M-RTR 22
Reflektor tief rund



DAL-M-RWR 22
Reflektor Wallwasher rund

DAL-M-ESR 22

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-M-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 21.0 W , 1560 lm
DAL-M-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 21.0 W , 1620 lm
DAL-M-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 21.0 W , 1630 lm
DAL-M-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 21.0 W , 1700 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-M-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 2100 lm
DAL-M-LK 102.830.40	40°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.40/DALI	40°, 3000 K, 28.0 W , 2110 lm
DAL-M-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2080 lm
DAL-M-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 2200 lm
DAL-M-LK 102.840.40	40°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.40/DALI	40°, 4000 K, 28.0 W , 2210 lm
DAL-M-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2280 lm