


DAL-M-ETQ 12



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	660942	4043544697592

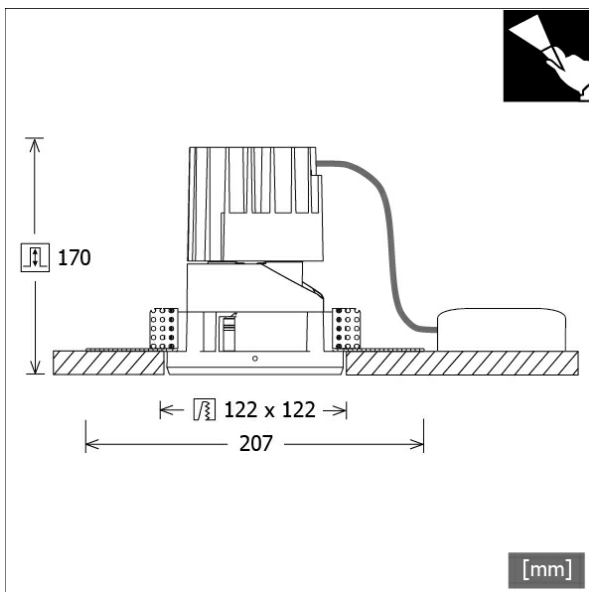

Beschreibung

- Einbaurahmen quadratisch mit Anputzrand aus Druckguss
- deckenbündiger Einbau in Gipskarton für randlose Integration in moderne Architektur
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfache Trockenbau-Schraubmontage (einstellbare Deckenstärke)

Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Länge	120 mm
Breite	120 mm
Höhe	49 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	122 x 122 mm
Deckenstärke	12,5 - 24,5 mm
Nettogewicht	0.20 kg
Bruttogewicht	0.21 kg

Sondermaße

Platzbedarf: 207 mm

Einbaustrahler · Dallton Medium Square Trimless



DAL-M-ETQ 12

Zubehör



DAL-M-RFQ 12
Reflektor flach quadratisch



DAL-M-RTQ 12
Reflektor tief quadratisch



DAL-M-RWQ 12
Reflektor Wallwasher quadratisch

DAL-M-ETQ 12

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-M-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 21.0 W , 1560 lm
DAL-M-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 21.0 W , 1620 lm
DAL-M-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 21.0 W , 1630 lm
DAL-M-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 21.0 W , 1700 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-M-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 2100 lm
DAL-M-LK 102.830.40	40°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.40/DALI	40°, 3000 K, 28.0 W , 2110 lm
DAL-M-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2080 lm
DAL-M-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 2200 lm
DAL-M-LK 102.840.40	40°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.40/DALI	40°, 4000 K, 28.0 W , 2210 lm
DAL-M-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2280 lm