

DAL-M-ETR 22



Beschreibung

- Einbaurahmen rund mit Anputzrand aus Druckguss
- deckenbündiger Einbau in Gipskarton für randlose Integration in moderne Architektur
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfache Trockenbau-Schraubmontage (einstellbare Deckenstärke)

Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	125 mm
Höhe	49 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	127 mm
Deckenstärke	12,5 - 24,5 mm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.17 kg

Sondermaße

Platzbedarf: 207 mm

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	660938	4043544697554

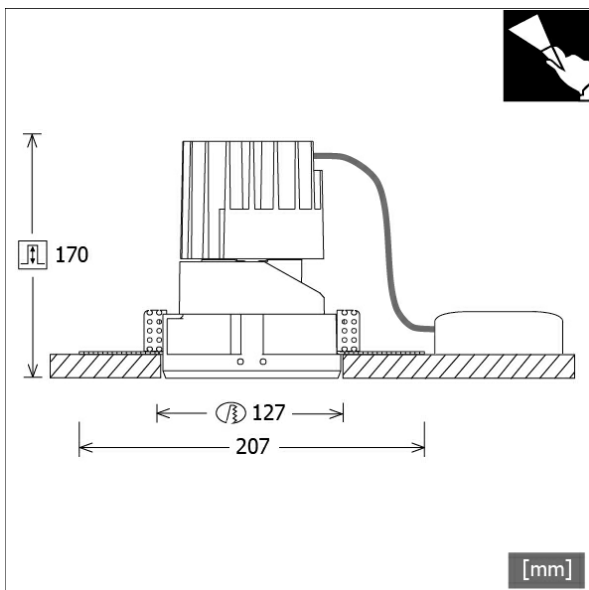

Einbaustrahler · Dallton Medium Round Trimless



DAL-M-ETR 22

Zubehör



DAL-M-RFR 22
Reflektor flach rund



DAL-M-RTR 22
Reflektor tief rund



DAL-M-RWR 22
Reflektor Wallwasher rund

DAL-M-ETR 22

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-M-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 21.0 W , 1560 lm
DAL-M-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 21.0 W , 1620 lm
DAL-M-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 21.0 W , 1630 lm
DAL-M-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 21.0 W , 1700 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-M-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 2100 lm
DAL-M-LK 102.830.40	40°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.40/DALI	40°, 3000 K, 28.0 W , 2110 lm
DAL-M-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2080 lm
DAL-M-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 2200 lm
DAL-M-LK 102.840.40	40°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.40/DALI	40°, 4000 K, 28.0 W , 2210 lm
DAL-M-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2280 lm