

DAL-M-LK 101.830.20/DALI



Beschreibung



- Lichtkopf 355° drehbar und 30° schwenkbar über Einstellschraube
- individuelle Optik durch Standard-Einbaurahmen oder deckenbündigen Trimless-Einbaurahmen sowie verschiedene Frontreflektoren
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lichtkopf und Kühlkörper aus Druckguss
- Hauptreflektor aus Kunststoff
- schwarzer Entblendungsring aus Polycarbonat für Aufnahme von Wabenraster
- Diffusorscheibe aus Glas
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660988	4043544698056

Sonderoptionen

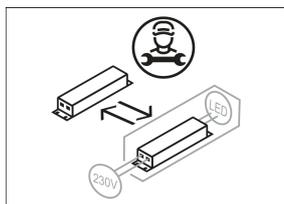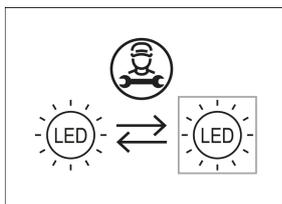

Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	848117
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 1610 lm
Systemeffizienz	74.76 lm/W
Moduleffizienz	156.64 lm/W
UGR Klasse	≤16
Abstrahlwinkel	20°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	101 mm
Höhe	121 mm
Einbautiefe	170 mm
Durchmesser Lichtkopf	101 mm
Nettogewicht	0.89 kg
Bruttogewicht	0.94 kg


DAL-M-LK 101.830.20/DALI

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_WS-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1570lm 20 °)

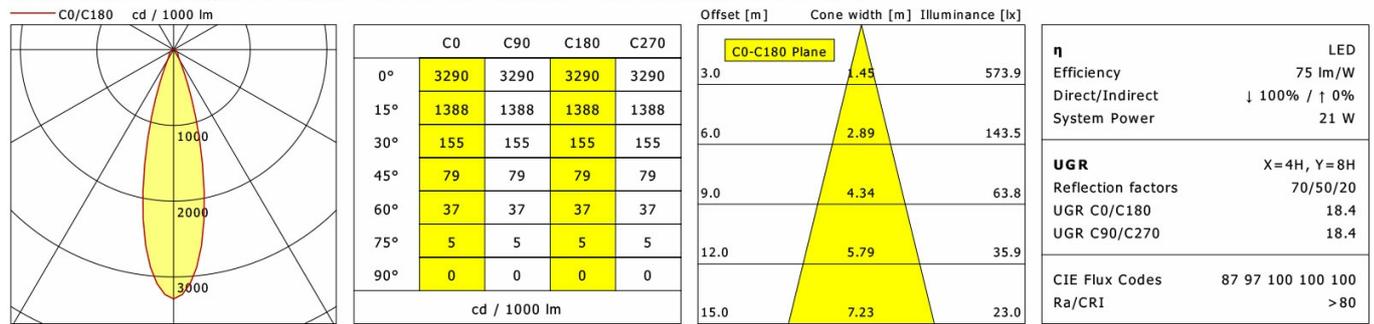


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_CH-SW, 1xLED 21W 830/3000K 1260lm 20 °)

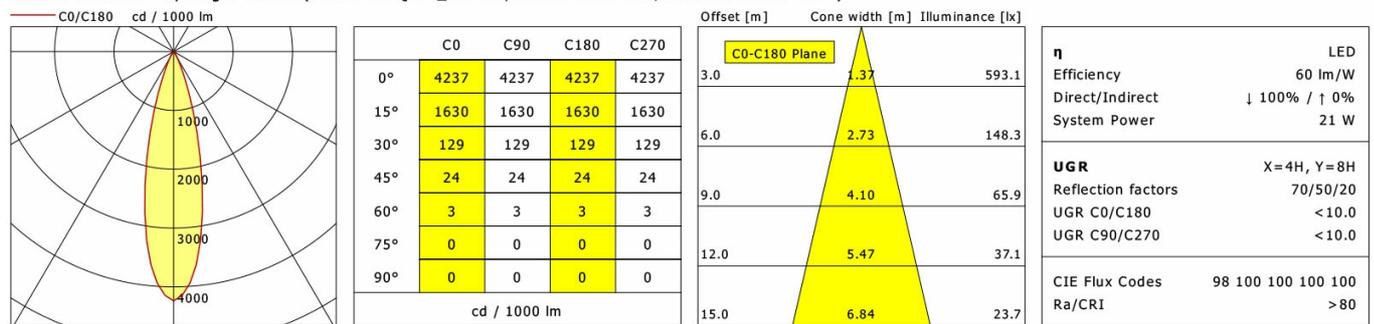


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_CH, 1xLED 21W 830/3000K 1490lm 20 °)

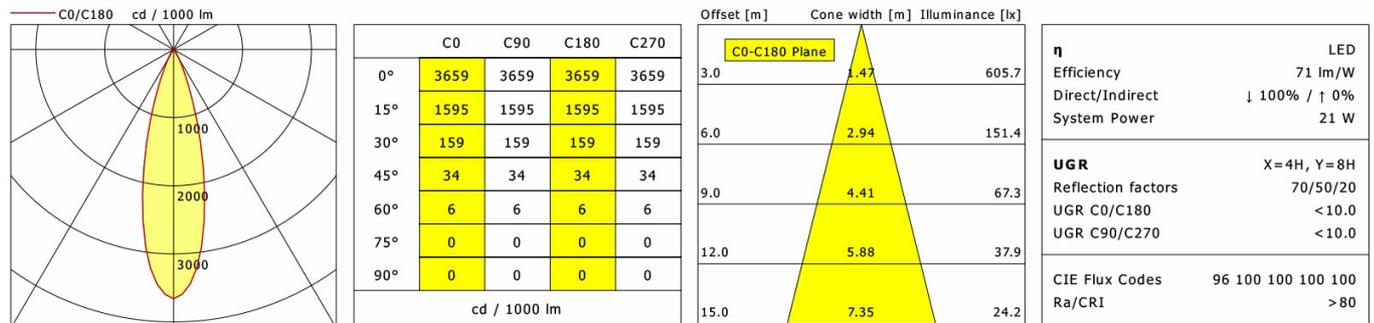

LTS


Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RFQ 12, 1xLED 21W 830/3000K 1410lm 20 °)

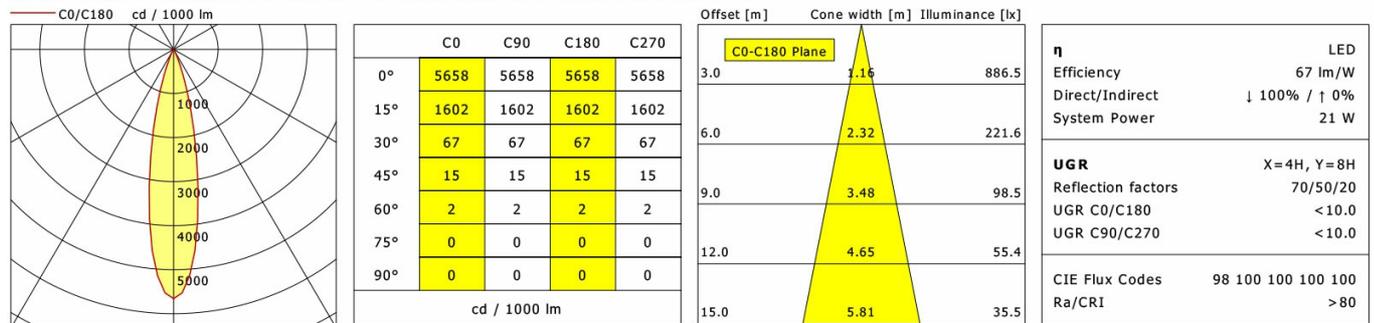

LTS


DAL-M-LK 101.830.20/DALI

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_SI-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1320lm 20 °)

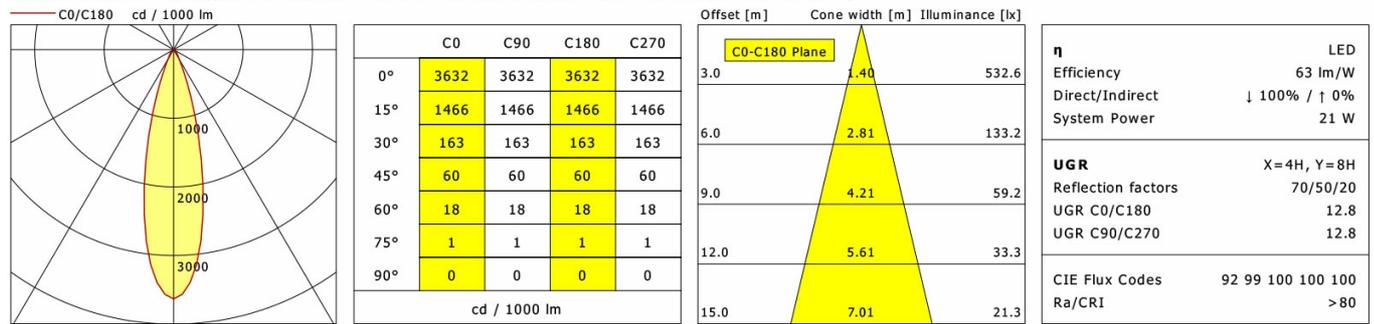


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_SW-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1020lm 20 °)

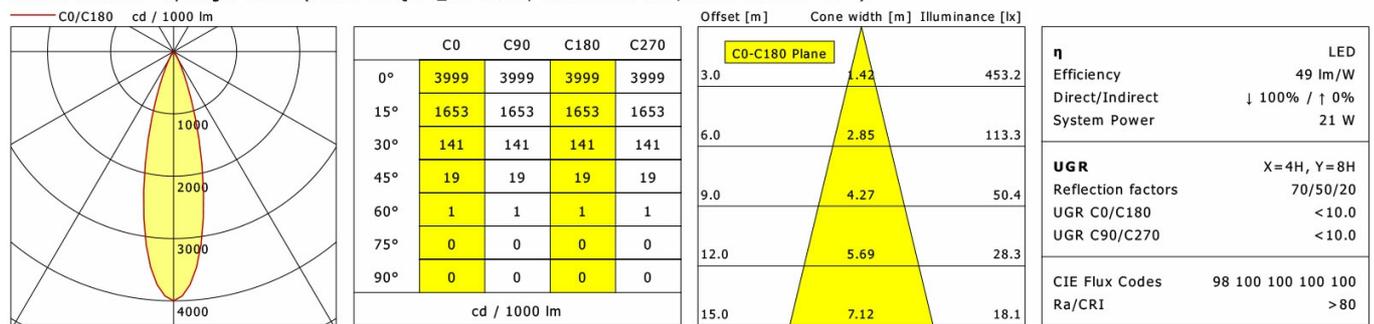


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_WS-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1460lm 20 °)

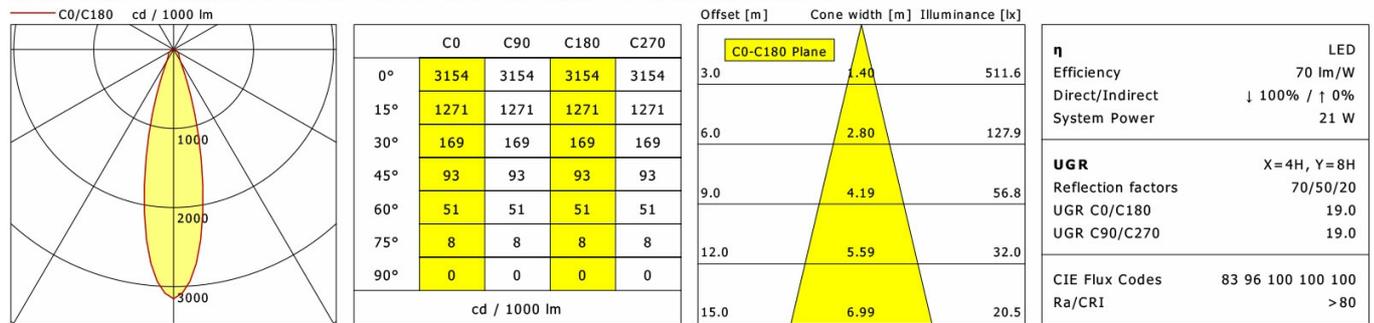

LTS


Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_CH, 1xLED 21W 830/3000K 1610lm 20 °)

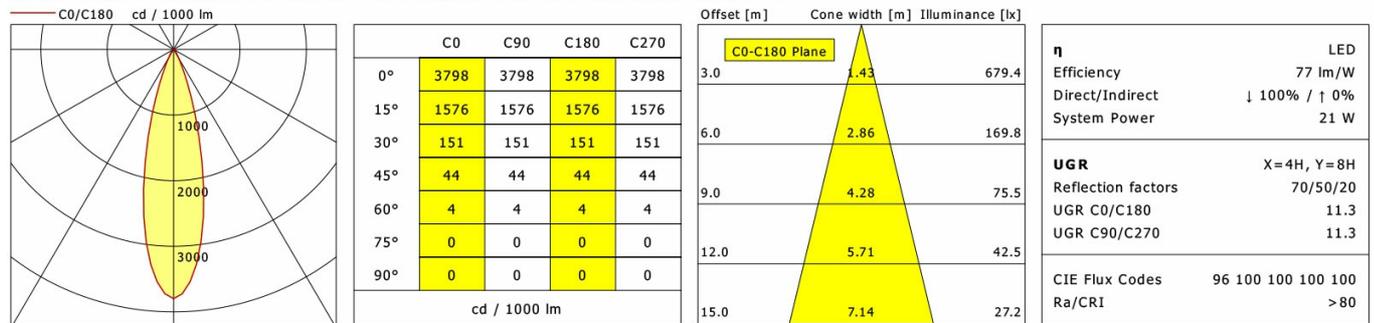

LTS


DAL-M-LK 101.830.20/DALI

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_CH-SW, 1xLED 21W 830/3000K 1550lm 20 °)

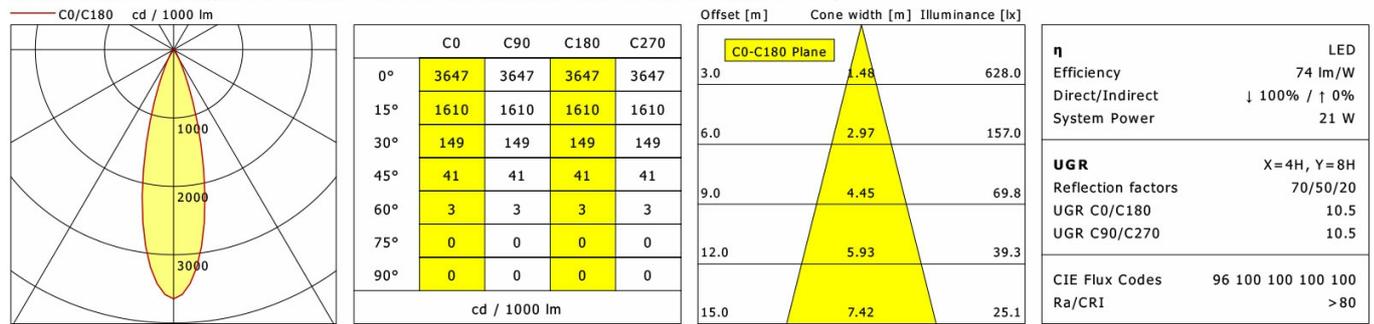


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_SW-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1220lm 20 °)

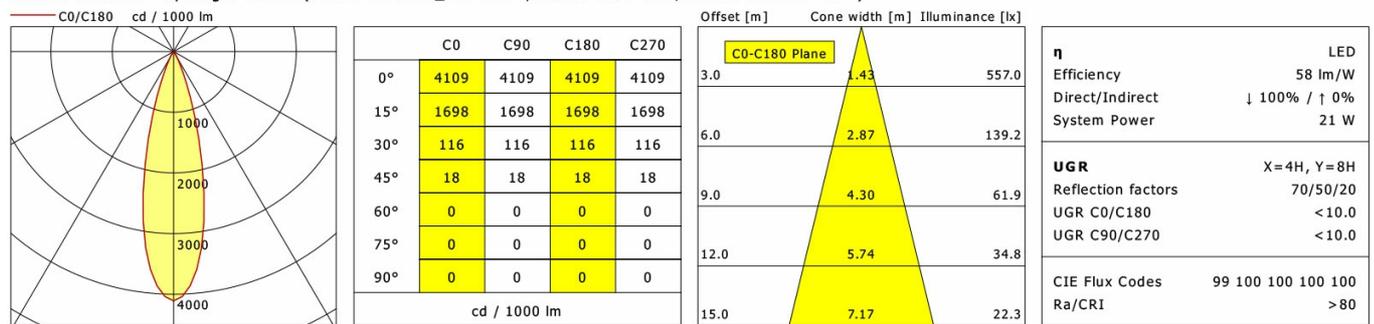


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RFR 22, 1xLED 21W 830/3000K 1520lm 20 °)

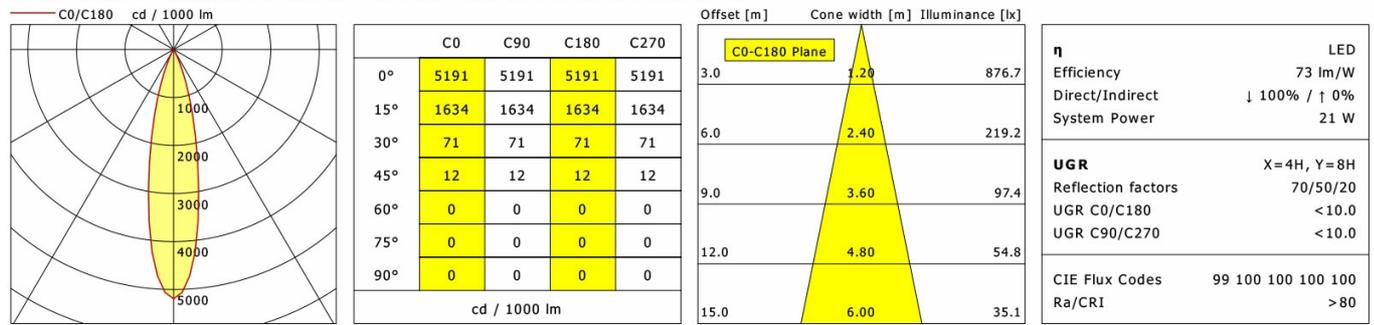

LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_SI-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1460lm 20 °)

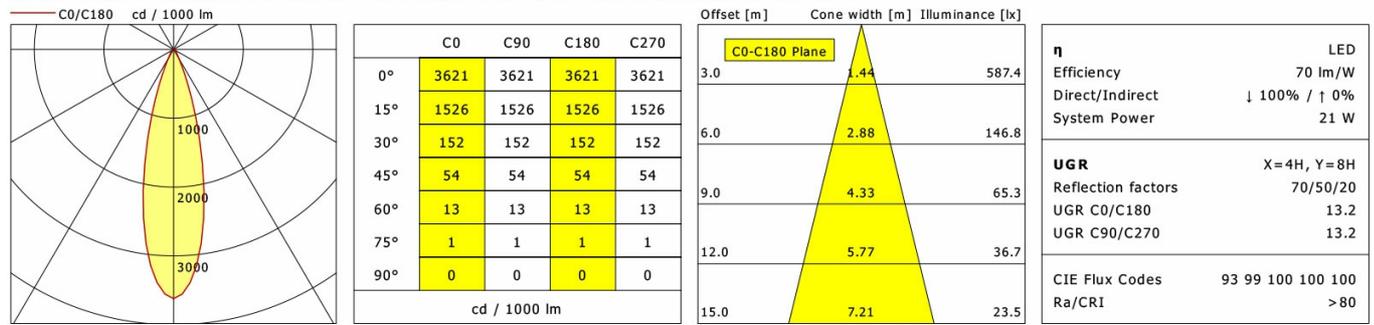

LTS

Einbaustrahler · Dallton Medium System



DAL-M-LK 101.830.20/DALI

Zubehör



DAL-M-ZBW 12.22
Wabenraster



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage